abeba

BERUFSSCHUHE
SICHERHEITSSCHUHE

WORK / LIFE / BALANCE

ÜBER UNS

SYSTEM CERTIFICATION
SGS
ISO 9001
TÜV
SAAR

Schuhe, die ihren Job machen. Damit du deinen machen kannst.

Wenn Menschen, die Verantwortung tragen, fokussiert und engagiert ihrer Arbeit nachgehen, hat **abeba** eine tragende Rolle. Denn unsere Fußbekleidung ist dazu da, dass unsere Kunden ihre Arbeit dauerhaft mühelos erledigen können.

Bei unseren Berufs- und Sicherheitsschuhen dreht sich vorwiegend alles um Schutz und Sicherheit. Von Jahr zu Jahr verschiebt sich der Fokus immer stärker von der Minimalforderung hin zu perfektem Tragekomfort und attraktivem Styling. Daran arbeiten wir tagtäglich: Vor 80 Jahren im Saarland gegründet, liefern wir seit Jahrzehnten in die ganze Welt. Zusätzlich sind wir seit 1988 einer der Marktführer im ESD- und Reinraum-Bereich.

Mit kontinuierlich gesundem Wachstum bilden heute die Marken **abeba**, **Protektor** und **Grom** die **abeba group**.

Kann ein Arbeitsschuh passen, wenn Du ständig an ihn denken musst?

Ganz sicher nicht. Er soll dich ausdauernd tragen, sich nicht bemerkbar machen und einfach dafür sorgen, dass du sicher und komfortabel durch den Arbeitstag gehst. Nur beim An- und beim Ausziehen darf man dem modernen Design ein kurzes zufriedenes Lächeln schenken. Genau so ist das bei unseren Schuhen und genau das ist auch der Grund, warum so viele ihre abebas wirklich lieben.

Alles dreht sich um deine Wünsche, deine Bedürfnisse. Wir verneigen uns mit unseren Schuhen vor den Leistungen, die deine Füße täglich erbringen. Da es in deinem Arbeitsalltag Wichtigeres zu tun gibt, als sich mit beanspruchten Füßen auseinanderzusetzen, versprechen wir Dir, dass wir Dich mit einer Leichtigkeit durch den Tag tragen werden.

NEWSLETTER
abonnieren und
auf dem neusten
Stand bleiben!
☺

INHALTS-VERZEICHNIS

Impressum

Herausgeber:
ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH
Schlackenbergstraße 5
D-66386 St. Ingbert
Tel: +49 6894 3103-100
Fax: +49 6894 3074
E-Mail: abeba@abeba.de
www.abeba.com

Redaktionsteam:
ABEBA Marketing und Vertrieb

Gestaltung:
ABEBA Marketing und
echtgut markeninszenierung GmbH

Fotografie:
Fandel Foto & Design

Unsere Verkaufsunterlagen gibt es außerdem in englischer und französischer Sprache.

Modell- und Farbabweichungen, technische Änderungen, Ersatz- oder Nachlieferung vorbehalten. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

006 ABEBA BRANCHENWELT
008 HACCP/DGUV 110-002
010 ESD
013 MEHR MOBILITÄT IM ALLTAG
124 TECHNISCHE INFORMATIONEN
128 SUCHREGISTER

PRODUKTSORTIMENT

BERUFSSSCHUHE

014 THE ORIGINAL
022 HIGH ORIGINAL
023 THE ORIGINAL PLUS
024 DYNAMIC
032 EASY
036 RUBBER
040 ARROW
044 NATURE
048 AUTOKLAVIERBAR

050 DYNAMIC FLOW
054 AIR CUSHION
058 UNI6
066 BUSINESS

068 X-LIGHT
078 REFLEXOR
082 REINRAUM

SICHERHEITSSCHUHE

084 CLASSIC
086 X-LIGHT
094 ANATOM
102 CRAWLER

106 UNI6
114 STATIC CONTORL
116 BUSINESS
118 PROTEKTOR

ZUBEHÖR

122 EINLEGESOHLEN
123 SCHNÜRSENKEL SET

ABEBA BRANCHEN-WELT

Medizin

- Hoher Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Spritzwasserabweisend
- Dämpfung
- Gutes Fußklima
- SRC-Rutschhemmung
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Gastro

- HACCP
- Optimale Stabilität
- Atmungsaktiv
- Dämpfung
- Gutes Fußklima
- SRC-Rutschhemmung
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Lebensmittelindustrie

- HACCP
- Hoher Tragekomfort
- Gutes Fußklima
- Optimale Stabilität und Bodenhaftung
- Auswechselbare Einlegesohle
- SRC-Rutschhemmung
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

ESD/Elektronik

- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Dämpfung
- Hoher Tragekomfort
- SRC-Rutschhemmung
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Hygiene/Reinigung

- Pflegeleicht
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Spritzwasserabweisend
- Hoher Tragekomfort
- Dämpfung
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- SRC-Rutschhemmung

Bäckerei

- Hoher Tragekomfort
- Gutes Fußklima
- Dämpfung
- Auswechselbare Einlegesohle
- SRC-Rutschhemmung
- HACCP
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen

Förderwerkstätten

- Schlupfschuh
- Dämpfung
- Optimale Stabilität und Bodenhaftung
- Auswechselbare Einlegesohle
- Hoher Tragekomfort
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- SRC-Rutschhemmung

Sie haben Fragen?

Dann sprechen Sie Ihren Regionalleiter an. Er hilft Ihnen bei der branchenspezifischen Schuhzuordung. Gerne erstellen wir für Sie einen individuellen digitalen Flyer.

KÜCHEN UND LEBENSMITTEL

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points ist ein Prüfsystem mittels Risikoanalyse. Dadurch können bedeutende gesundheitliche Gefahren durch Lebensmittel erkannt, bewertet und ausgeschaltet werden. Gerade bei der Herstellung, Behandlung und Verarbeitung von Lebensmitteln sind im Vorfeld alle Einflüsse, die beim Verzehr eventuell zu Erkrankungen des Menschen führen können, zu verhindern.

Durch diese Qualitätssicherung gewährleisten wir den Ausschluss von Materialien, die anfällig für Bakterienherde sind. Fragen Sie unser geschultes Personal sowie unsere Fachhändler nach dem passenden Schuhwerk für Ihr Einsatzgebiet.

Bitte beachten Sie unsere Mikrofasermodelle, die im Katalog mit A-micro sowie dem HACCP-Icon gekennzeichnet sind.

HACCP - HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

1. Gefahrenanalyse (Hazard Analysis)
2. Festlegung der kritischen Kontrollpunkte (CCPs)
3. Bestimmung von Grenzwerten für die CCPs
4. Festlegung eines Überwachungssystems
5. Festlegung von Korrekturmaßnahmen bei Überschreitung eines Grenzwertes
6. Überprüfung des Systems (Verifizierung)
7. Dokumentation

DGUV 110-002 (BGR 111)

Die Richtlinien für das Schuhwerk in Küchenbetrieben sind streng und werden durch die deutsche gesetzliche Unfallversicherung in der DGUV Regel 110-002 (bisher: BGR 111) definiert. Ein Schuh ist demnach insbesondere dann küchengeeignet, wenn er:

- Einen ausreichend festen Sitz am Fuß gewährleistet,
- Im vorderen Bereich vollkommen geschlossen ist und einen Fersenhalt aufweist,
- Absätze mit ausreichend großer Auftrittfläche und mäßiger Höhe besitzt,
- Rutschhemmend ausgebildete Sohlen und Absätze aufweist,
- Ein ausgeformtes Fußbett hat, das auch bei hoher Laufleistung die Beanspruchung in erträglichen Grenzen zu halten vermag.

Sofern durch die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz in Arbeitsbereichen mit zusätzlichen Gefährdungen wie z.B. durch Fette, Nässe, chemische Reinigungsmittel, dem Handhaben schwerer Gegenstände oder dem Umgang mit Flurförderzeugen zu rechnen ist, ist geeignetes Schuhwerk, gegebenenfalls Sicherheitsschuhe, zu tragen.

Hilfestellung zur Gefährdungsbeurteilung, sowie für die Auswahl eines geeigneten Fußschutzes finden Sie in der DGUV Regel 112-191 (bisher: BGR 191): Benutzung von Fuß- und Knieschutz.

ESD
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

INFORMATION

Elektrischer Durchgangswiderstand und Schutz gegen elektrostatische Phänomene. ESD-Schuh als Primärmaßnahme im System Person / Schuh / Boden.

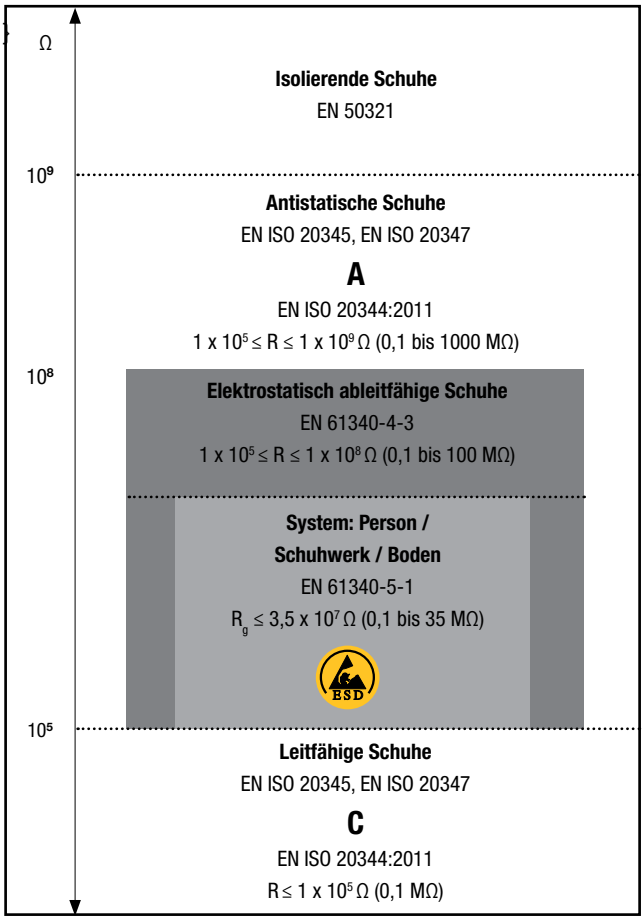

A und C: Zusatzanforderungen elektrischer Eigenschaften bei Berufs- und Sicherheitsschuhen. R: elektrischer Widerstand. R_g: Erdableitwiderstand.

Für die tägliche Funktionsüberprüfung der Schuhe hat sich der Einsatz von Teststationen durchgesetzt. Hier wird der Widerstand von Person und Schuh gemessen. Bei der Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass beide Füße getrennt voneinander getestet werden.

Elektrische Einheiten

10^3 Ohm =	0,001 MOhm	=	1 kOhm
10^4 Ohm =	0,01 MOhm	=	10 kOhm
10^5 Ohm =	0,1 MOhm	=	100 kOhm
10^6 Ohm =	1 MOhm	=	1.000 kOhm
10^7 Ohm =	10 MOhm		
10^8 Ohm =	100 MOhm		
10^9 Ohm =	1.000 MOhm	=	1 GOhm
10^{10} Ohm =	10.000 MOhm	=	10 GOhm
10^{11} Ohm =	100.000 MOhm	=	100 GOhm
10^{12} Ohm =	1.000.000 MOhm	=	1.000 GOhm

WALKING TEST

Die Praxis zeigt, dass die alleinige Überprüfung der Schuh-Durchgangswiderstände nicht ausreichend sicherstellt, ob der Schutz gegen zu hohe Aufladung der Mitarbeiter gewährleistet ist. Wir empfehlen zusätzlich den auch für die ESD-Qualifikation eingesetzten Walking-Test (gem. EN 61340-4-5, Grenzwert < 100 V) für das Schuh-Bodensystem in den betroffenen Bereichen. Der Trend geht sogar in die Richtung, dass Aufladungen von mehr als 50 V, in manchen Bereichen sogar von mehr als 20 V, vermieden werden sollten!

Bei ableitfähigen Schuhen sind folgende Punkte zu beachten:

- Effektive Personenerdung ist nur in Verbindung mit ableitfähigem Boden möglich.
- Verschmutzung der Laufsohle oder Ablagerung von Stäuben kann zu einer isolierenden Schicht führen.
- Äußere klimatische Bedingungen (z.B. niedrige Luftfeuchtigkeit) beeinflussen die Durchgangswiderstände negativ.
- Orthopädische Einlagen und Zurichtungen dürfen die Ableitfähigkeit des Schuhwerks nicht beeinträchtigen.

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

Elektrostatische Entladung, kurz ESD (engl. electrostatic discharge), bezeichnet den Ausgleich großer Potentialdifferenzen, der hohe Spannungsimpulse bewirkt. Unter Umständen kann dieser Spannungsimpuls elektronische Komponenten schädigen oder gar zerstören.

Potenzialdifferenzen entstehen oft durch Reibung oder Kontakt und Trennung von zwei Objekten. Dabei kann ein Mensch auf ca. 30.000 V aufgeladen werden. Erst ab einer Stärke der elektrostatischen Entladung von ca. 3.000 V ist diese für den Menschen als Spüren eines elektrischen Schlags wahrnehmbar. Elektrostatisch gefährdete Bauelemente hingegen können teilweise nur 5 – 30 V Sperrspannungen vertragen. Daher müssen bei der Arbeit mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen Maßnahmen getroffen werden, um Aufladungen zuverlässig zu vermindern und damit auch schnelle Entladungen zu vermeiden.

Maßnahmen gegen statische Entladungen sind in der EN 61340-5-1 beschrieben. Eine effektive Personenerdung durch den Einsatz von geeignetem ESD-Schuhwerk dient dem Schutz sensibler Bauteile durch die kontinuierliche Ableitung von Ladungen.

ESD Schuhe dienen zur Ableitung der elektrostatischen Aufladung über den Fußboden an das Erdpotential. Der Durchgangswiderstand des Systems Person-Schuh-Fußboden muss nach EN 61340-5-1 (Verifikation) unter 100 MOhm liegen, zusätzlich muss die Qualifikation der ESD-Schuhe nach EN 61340-4-3 erfolgen, bei dieser Testmethode wird der Schuh entsprechend vorkonditioniert, mit einer festgelegten Menge von Metallkugeln gefüllt auf einer Metallplatte gemessen. Der Durchgangswiderstand muss hier unter 100 MOhm liegen.

In der Praxis wird die Ableitfähigkeit von ESD-Schuhen nicht nur erheblich durch das vorherrschende Klima (Luftfeuchtigkeit und Temperatur), sondern auch durch Faktoren wie Verschmutzung, Bodenbeschaffenheit, Körperwiderstand des Menschen stark beeinflusst. ESD-Beauftragte in Unternehmen sind daher gehalten, regelmäßig zu prüfen, ob die eingesetzten ESD-Produkte noch die geforderte Wirkung zeigen. In Bereichen, in denen ESD-Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird. Die Durchführung von „walking tests“ erlaubt die Beurteilung des Mensch-Schuh-Boden-Systems

Warnhinweis: ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen.

Entsprechend ist ein nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1 zertifizierter Schuh am besten zur Ableitung der elektrostatischen Spannung an das Erdbodenpotenzial geeignet. Diese Schuhe verfügen auch bei einer sehr geringen Luftfeuchtigkeit und trockenen Materialien über die notwendige Ableitfähigkeit, um eine elektrostatische Entladung zu vermeiden. Allerdings sollten alle weiteren Umgebungseinflüsse, die sich auf die elektrostatische Entladung auswirken könnten, wie beispielsweise ein isolierender Boden oder isolierende Ablagerungen an den Laufsohlen der Schuhe, ebenfalls beachtet werden.

Das Tragen von EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1 zertifizierter Schuhe ist nicht nur im Umfeld der Chemie- und Elektroindustrie, beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, Farben und Lacken, sondern auch in klassischen Bereichen mit intensiver Staubbelastung wie Druckereien, Mühlen, Lagerhäusern für Getreide, oder holzverarbeitenden Industrien dringend zu empfehlen, da mit ESD-Schuhen die Gefahr einer Entzündung durch eine elektrostatische Entladung vermindert werden kann.

Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS 2153)

Laut der TRBS 2153 Punkt 7.1 müssen in explosionsgefährdeten Bereichen ableitfähige Schuhe, mit einem Durchgangswiderstand unter 100 MOhm, eingesetzt werden. Unsere Schuhe erfüllen diese Anforderung gemäß EN 61340-4-3 (Test mit Metallkugeln im Schuh auf einer Metallplatte) und EN 61340-5-1 (Test mit Mensch im Schuh auf einer Metallplatte).

DEFINITIONEN

ESD - Electrostatic Discharge
Elektrostatische Entladung als Potenzialausgleich zwischen aufgeladenen Körpern durch direkten Kontakt oder Überschlag

ESD PROTECTIVE (schützend)
Das Symbol wurde 1993 eingeführt. Es dient der Kennzeichnung ESD schützender Produkte, wie auch Berufs- und Sicherheitsschuhen.

ESD SUSCEPTIBLE (gefährdet)
Das Symbol wird seit 1984 verwendet. Es kennzeichnet elektrostatisch gefährdete Bauteile und Baugruppen.

EGB = ESDS
Elektrostatisch gefährdetes Bauteil
Electrostatic Discharge Sensitive Device

EPA
Electrostatic Protected Area
Ein mit ESD-Schutzmaßnahmen ausgestatteter Bereich

Elektrostatische Aufladung
Die Physik versteht darunter ruhende elektrische Aufladungen, welche durch mechanischen Kontakt und anschließender Trennung von Materialien entstehen.

Ableitwiderstand nach DIN EN 61340
Ist der Widerstand zwischen einer Elektrode auf der Oberseite einer Einrichtung und dem ESD-Erdungspunkt.

Latente Schwächungen
Defekte oder Störungen, die durch Entladungen statischer Elektrizität nach einiger Zeit und unter spezifischen Bedingungen an Bauteilen entstehen.

MEHR MOBILITÄT IM ALLTAG

ABEBA STEHT FÜR MEHR MOBILITÄT IM ALLTAG!

In die Entwicklung unserer Schuhtechnologie lassen wir unser ganzes Wissen über Sicherheit und Ergonomie einfließen. Wir wissen, dass ein Großteil unserer Gesundheit mit den Füßen anfängt.

Aus diesem Grund haben wir unsere ganze Aufmerksamkeit den Füßen gewidmet. Nicht nur, dass sie uns ein Leben lang tragen müssen – sie liefern uns wichtige Informationen, die in Millisekunden an unsere Schaltzentrale, das Stammhirn, geliefert werden. 70.000 Sensoren fühlen wie wir stehen und koordinieren unser Gehen.

In die Entwicklung unserer Schuhe lassen wir all dieses Wissen einfließen, um das Gehen zu erleichtern:
Informationen zwischen Untergrund und Fuß werden im Schuh gebündelt und weitergeleitet.

Es ist uns gelungen, die einzelnen Informationen dieser Kette zu optimieren:

- besserer Fußauftritt
- ergonomisches Abrollen
- Energiebereitstellung bei jedem Schritt

sind die Resultate unserer Neuentwicklung.

Auch das Innere des Schuhs hat sich durch die neue Einlegesohlentechnik verändert. Wir können durch ein 3-Punkt-System im Schuh eine schnellere Reaktion der Muskeln (Propriorezeption) erreichen, was zur Folge hat, dass der Träger des Schuhes aufgerichtet wird. Dadurch ergibt sich ein besserer Stand und ein leichteres Gehen.

Propriozeption, auch Propriorezeption, (von lateinisch proprius „eigen“ und recipere „aufnehmen“) bezeichnet die Wahrnehmung von Körperbewegung und -lage im Raum oder der Lage einzelner Körperteile zueinander.

Weil der Mensch beim Gehen an einem Tag bis zu 240 Milliliter an den Füßen schwitzt, haben wir zusätzlich wechselbare Einlegesohlen (antibakteriell) entwickelt.

Auch können individuelle orthopädische Einlagen (und Schuherhöhungen) getragen werden, da die Schuhe nach der DGUV 112/191 entsprechend zertifiziert sind.

DIE ALTEN ÄGYPTER WUSSTEN SCHON BEIM PYRAMIDENBAU, DASS ES AUF DAS FUNDAMENT ANKOMMT!

Unser Fundament sind die Füße. Diese bestehen aus 26 Knochen, Sehnen, Bändern und Muskeln. 70.000 Sensoren befinden sich in unseren Füßen, die uns in Millisekunden Informationen weiterleiten. Bodenbeschaffenheit, Regulierung im Haltesystem – es funktioniert wie ein Segway und lässt uns nicht umfallen.

Die Stärke unseres Unternehmens liegt darin, Sorge zu tragen, was den Fußschutz und die Fußgesundheit betrifft.

Zum ersten Mal gibt es über die Lamellentechnik in der Schuhsohle eine direktere Rückmeldung zwischen Untergrund und Fuß.

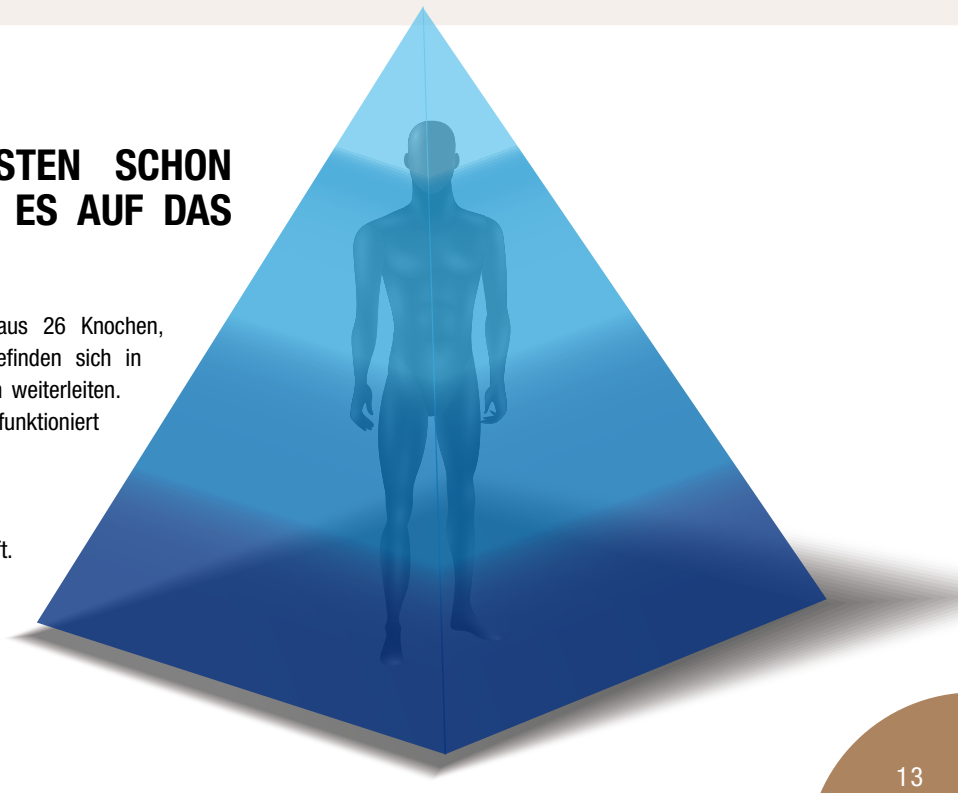

the ORIGINAL

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- Kreuz/Kreisprofil

Infobox

- Clog
- ESD (teilweise)
- PASSFORM - schmal-normal
- Erhältlich von Größe 35 - 48 (je nach Modell)
- Deckfleck/Decksohle Mikrofaser (teilweise)
- Bestseller
- leichter Schuh

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1



Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

Perforation
für gute Belüftung

OB 77032 OB ESD 377032

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-43

FERSENRIEMEN FESTSTEHEND

Stabilerer Stand und eine hohe Standsicherheit, sehr wichtig für rückengerechte Arbeitsweise, Schutz vor Umknicken, individuelle Weitenregulierung.

DECKFLECK MIROFASER

Feuchtigkeitsabsorbierend, für ein optimales Klima, schadstofffrei, atmungsaktiv, antimikrobiell.

A-MICRO micro

Wasserabweisend und gleichzeitig atmungsaktiv. Waschbar bei 30°C ohne zu schrumpfen und antibakteriell. Besonders geschmeidig und leicht, zugleich sehr reißfest und widerstandsfähig. Kein Vergilben durch Sonnenstrahlen.

30°

TPU-LAUFSOHLE

SRC rutschhemmend und dämpfend. Profilgestaltung mit Flexzonen für hohen Laufkomfort. Besonders gut geeignet auf Untergründen wie Fliesen und Hallenböden. Sicherer Stand auch auf nassen Untergründen.

KÜCHENGEEIGNET
DGUV 110-002 (BGR)

DGUV 110-002 - fester Sitz am Fuß, geschlossener Zehen- und Fersenbereich. Absätze mit ausreichend großer Auftrittsfläche und niedrigem Absatz, hohe Rutschhemmung, ausgeformtes Fußbett.

• Größe 35-47

• Größe 35-43

OB 77023 OB ESD 377023 OB 77024 OB ESD 377024

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Mikrofaser weiß/blau oder weiß/beere • Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° micro

auch als ESD erhältlich!

OB 77022 **OB ESD 377022**

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

- Größe 35-43 • Mikrofaser weiß mit Aufdruck • Deckfleck Mikrofaser
- Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° micro

MIKRO FASER

OB 77021

OB 77031

OB 77030

OB 77020

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-47 • Mikrofaser weiß oder schwarz, weiß perforiert oder schwarz perforiert • Decksohle Mikrofaser • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° micro

GLATT LEDER

OB 7021

OB 7031

OB 7030

OB 7020

CE, EN ISO 20347 OB, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß oder schwarz, weiß perforiert oder schwarz perforiert • Decksohle Leder • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende Laufsohle

OB 7201 antistatisch

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß/schwarz mit Motiv • Decksohle Leder • Fersenriemen klappbar, verstellbar • Fersenbereich gepolstert • rutschhemmende Laufsohle

OB 7050

CE, EN ISO 20347 OB, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß • Decksohle Leder • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende Laufsohle

ANTI STATISCH

• Größe 35-48

OB 5013

• Größe 35-43

OB 5081

• Größe 35-48

OB 5007

• Größe 35-43

OB 5080

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Glattleder weiß, weiß/mint, weiß perforiert, weiß/mint perforiert • Deckfleck Leder • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende Laufsohle

OB 7091

OB 7081

OB 7090

OB 7080

CE, EN ISO 20347 OB, FO, SRC

• Größe 35-43 • Glattleder mint/weiß, hellblau/weiß, mint/weiß perforiert oder hellblau/weiß perforiert • Decksohle Leder • Fersenriemen klappbar, verstellbar
• rutschhemmende Laufsohle

ANTI STATISCH

OB 7208

OB 7209

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

- Größe 35-48 • Glattleder weiß oder schwarz • Decksohle Leder
- Fersenriemen feststehend, abnehmbar • Ristbereich verstellbar
- besonders weiches Mikrofaser-Innenfutter • Fersenbereich gepolstert
- rutschhemmende Laufsohle

high ORIGINAL

Infobox

- Clog
- ESD
- PASSFORM - schmal
- Erhältlich von Größe 36 - 42

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Perforation
für gute Belüftung

OB 7001 OB ESD 5001

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC
• Größe 36-42 • Glattleder weiß, perforiert • Deckfleck Leder
• Fersenriemen klappbar, verstellbar • Keilabsatz 45 mm
• schmale Passform • rutschhemmende PU-Laufsohle

OB 7008 OB ESD 5008

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC
• Größe 36-42 • Glattleder weiß, perforiert • Deckfleck Leder
• Fersenriemen klappbar, verstellbar • Keilabsatz 45 mm
• schmale Passform • rutschhemmende PU-Laufsohle

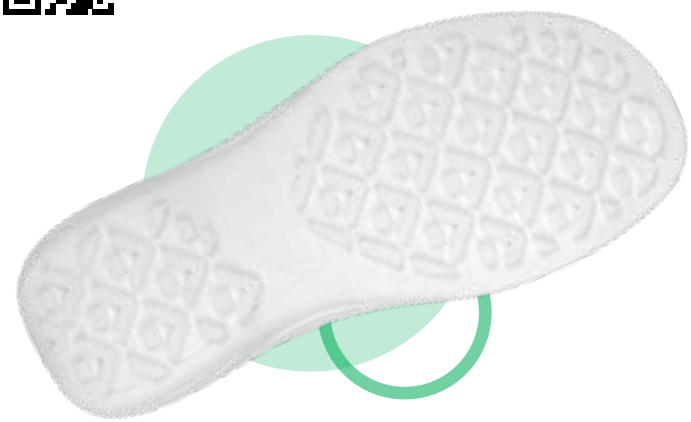

Infobox

- Clog
- ESD
- PASSFORM - schmal-normal
- Erhältlich von Größe 36 - 42

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- TPU-Laufsohle, abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Perforation
für gute Belüftung

OB 7521

OB 7531

OB ESD 37520

OB ESD 37530

OB ESD 37521

OB ESD 37531

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC
• Größe 36-42 • Mikrofaser weiß, schwarz, weiß perforiert, schwarz perforiert
• Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° micro

DYNAMIC

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- TPU-Laufsohle, abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- Flexzonen, Laufkomfort

Einlegesohle

- auswechselbare **Active Comfort Einlegesohle** (Art. 352610), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich

Infobox

- Clog
- ESD (teilweise)
- PASSFORM - schmal-normal
- Erhältlich von Größe 35 - 48 (je nach Modell)

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nachEN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

Perforation
für gute Belüftung

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß, perforiert • Fersenriemen klappbar, verstellbar
• fest eingearbeitetes Fußbett • rutschhemmende TPU-Laufsohle

DGUV 112-191

OB **7351**

OB ESD **37351**

OB 7310 OB ESD 37310

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß, weiß/blau, weiß/rot, schwarz/braun mit Aufdruck • Fersenriemen klappbar, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

DGUV 112-191

OB 7312 OB ESD 37312

OB 7313 OB ESD 37313

OB 7315 OB ESD 37315

MIKRO FASER

OB 7369 OB ESD 37369

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß/schwarz, weiß/blau, weiß/rot, weiß, schwarz • Fersenriemen feststehend, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° HACCP DGUV 112-191 micro

OB 7367 OB ESD 37367

OB 7368 OB ESD 37368

OB 7360 OB ESD 37360

OB 7361 OB ESD 37361

MIKRO FASER

OB 7332 OB ESD 37332

OB 7331 OB ESD 37331

OB 7335 OB ESD 37335

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß/schwarz, schwarz/rot, schwarz/blau • Schaft aus einem Stück • Fersenriemen feststehend, verstellbar
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° HACCP DGUV 112-191 micro

mit atmungsaktivem Textil MIKRO FASER

OB ESD 37343

OB 7341 OB ESD 37341

OB 7345 OB ESD 37345

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß/schwarz, schwarz/blau, schwarz/gelb **mit atmungsaktivem Textil** • Fersenriemen feststehend, verstellbar
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° DGUV 112-191 micro

MIKRO FASER

OB 7320

OB ESD 37320

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

•Größe 35-43 • Mikrofaser weiß mit Aufdruck • Fersenriemen feststehend, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
• rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° HACCP DGUV 112-191 micro

Art. 7326

FERSENRIEMEN FESTSTEHEND

Stabilerer Stand und eine hohe Standsicherheit, sehr wichtig für rückengerechte Arbeitsweise, Schutz vor Umknicken, individuelle Weitenregulierung.

EINLEGESOHLE „ACTIVE COMFORT“

Auswechselbar, mit geruchshemmender Aktivkohle, sehr gute Dämpfung, zusätzliche Unterstützung des Mittelfußes, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab, antibakteriell und antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340 .

STRICK TEXTIL

Sehr leicht, flexibel, bequem, hydrophobiert, besonders schmutz- und wasserabweisend, formbeständig, waschbar bei 30°C, atmungsaktiv, optimal geeignet für Herausforderungen im Gesundheitswesen.

30°

TPU-LAUFSOHLE

SRC rutschhemmend und dämpfend. Profilgestaltung mit Flexzonen für hohen Laufkomfort. Besonders gut geeignet auf Untergründen wie Fliesen und Hallenböden. Sicherer Stand auch auf nassen Untergründen.

ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLE MÖGLICH

Wenn individuell angepasste orthopädische Einlegesohlen benötigt werden, bleiben Abeba Schuhe weiterhin zertifiziert.

DGUV 112-191

OB 7329 | OB 7328 | OB 7327 | OB 7326

OB ESD 37329 | OB ESD 37328 | OB ESD 37327 | OB ESD 37326

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

- Größe 35-48 • gestricktes Textil weiß, anthrazit, bordeaux, hellblau • Schutz vor Spritzwasser
- Fersenriemen feststehend, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610)
- rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° | DGUV 112-191

Art.
7327

easy

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- TPU-Laufsohle, abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- Flexzonen, Laufkomfort

Einlegesohle

- auswechselbare **Active Comfort Einlegesohle** (Art. 352710), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich

Infobox

- Clog
- ESD (teilweise)
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 48 (je nach Modell)

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Fersenriemen
feststehend, verstellbar



Perforation
für gute Belüftung

OB 7630 OB ESD 37630

OB 7631 OB ESD 37631

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß, schwarz, perforiert • Fersenriemen klappbar, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352710)
• rutschhemmende TPU-Laufsohle

DGUV 112-191

OB 7621 OB ESD 37621

OB 7620 OB ESD 37620

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-43 • Mikrofaser Lack schwarz, weiß • Fersenriemen feststehend, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352710)
• rutschhemmende TPU-Laufsohle

DGUV 112-191 micro

OB 7622 OB ESD 37622

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß/blau • Fersenriemen feststehend, verstellbar
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352710) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

DGUV 112-191

MIKRO
FASER

rubber

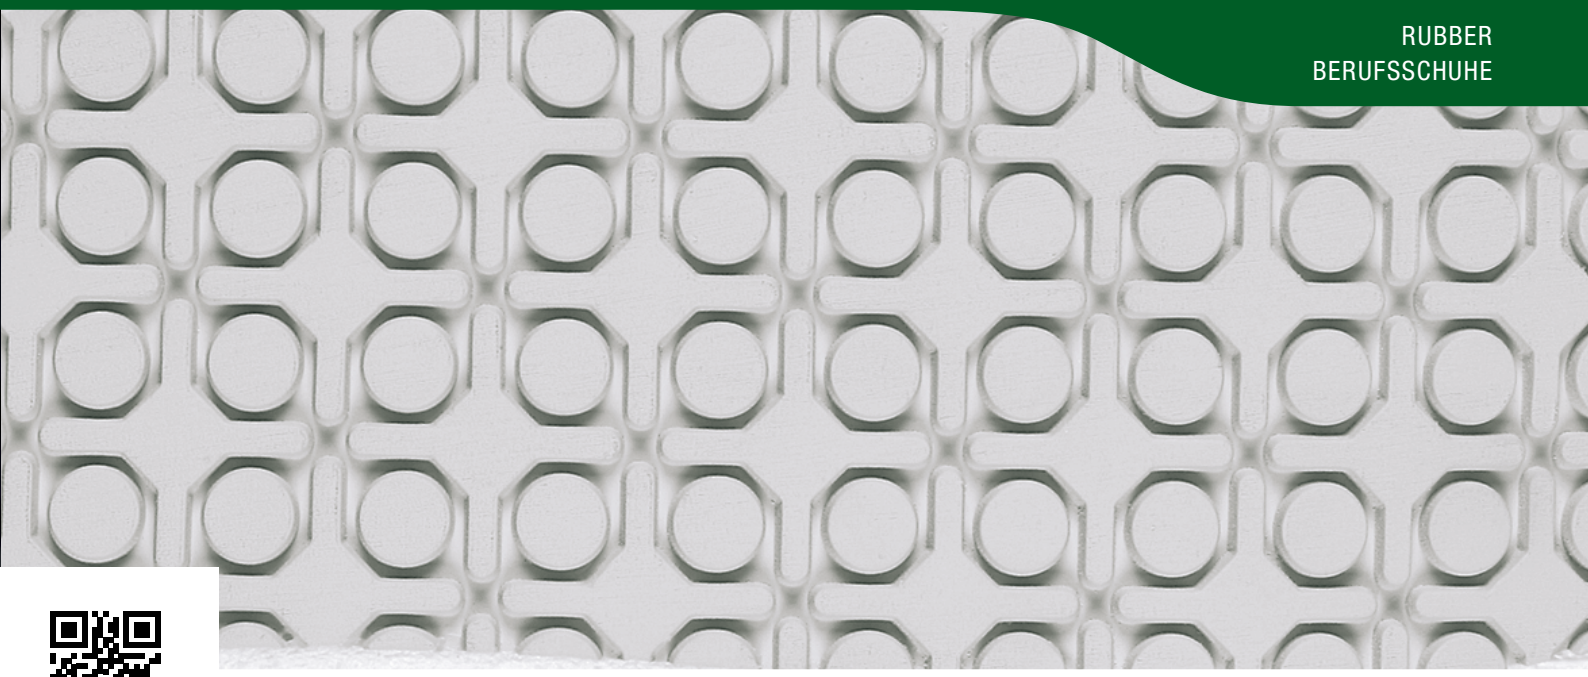

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- Gummi-Laufsohle, abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- Kreuz/Kreisprofil oder Hexa4Grip

Infobox

- Clog
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 36 - 47

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

Perforation
für gute Belüftung

OB 9200 OB ESD 5200

OB 9250 OB ESD 5250

OB 9310 OB ESD 5310

OB 9300 OB ESD 5300

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 36-47 • Glattleder weiß, marine, schwarz perforiert, weiß perforiert • Decksohle bzw. Deckfleck Leder • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB 9252

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 36-47 • Glattleder schwarz • Decksohle Leder
• Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB 9110

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 36-47 • Glattleder schwarz • Decksohle Leder • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB 9100 OB ESD 5100

OB 9150 OB ESD 5150

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 36-47 • Glattleder weiß, marine • Decksohle bzw. Deckfleck Leder • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

hexa4 GRIP

OB 970111 OB ESD 3970111

OB 970119 OB ESD 3970119

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 36-47 • Mikrofaser weiß, schwarz • Deckfleck Mikrofaser • Zwischensohle TPU • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • **hexa4GRIP-Laufsohle**

Arrow

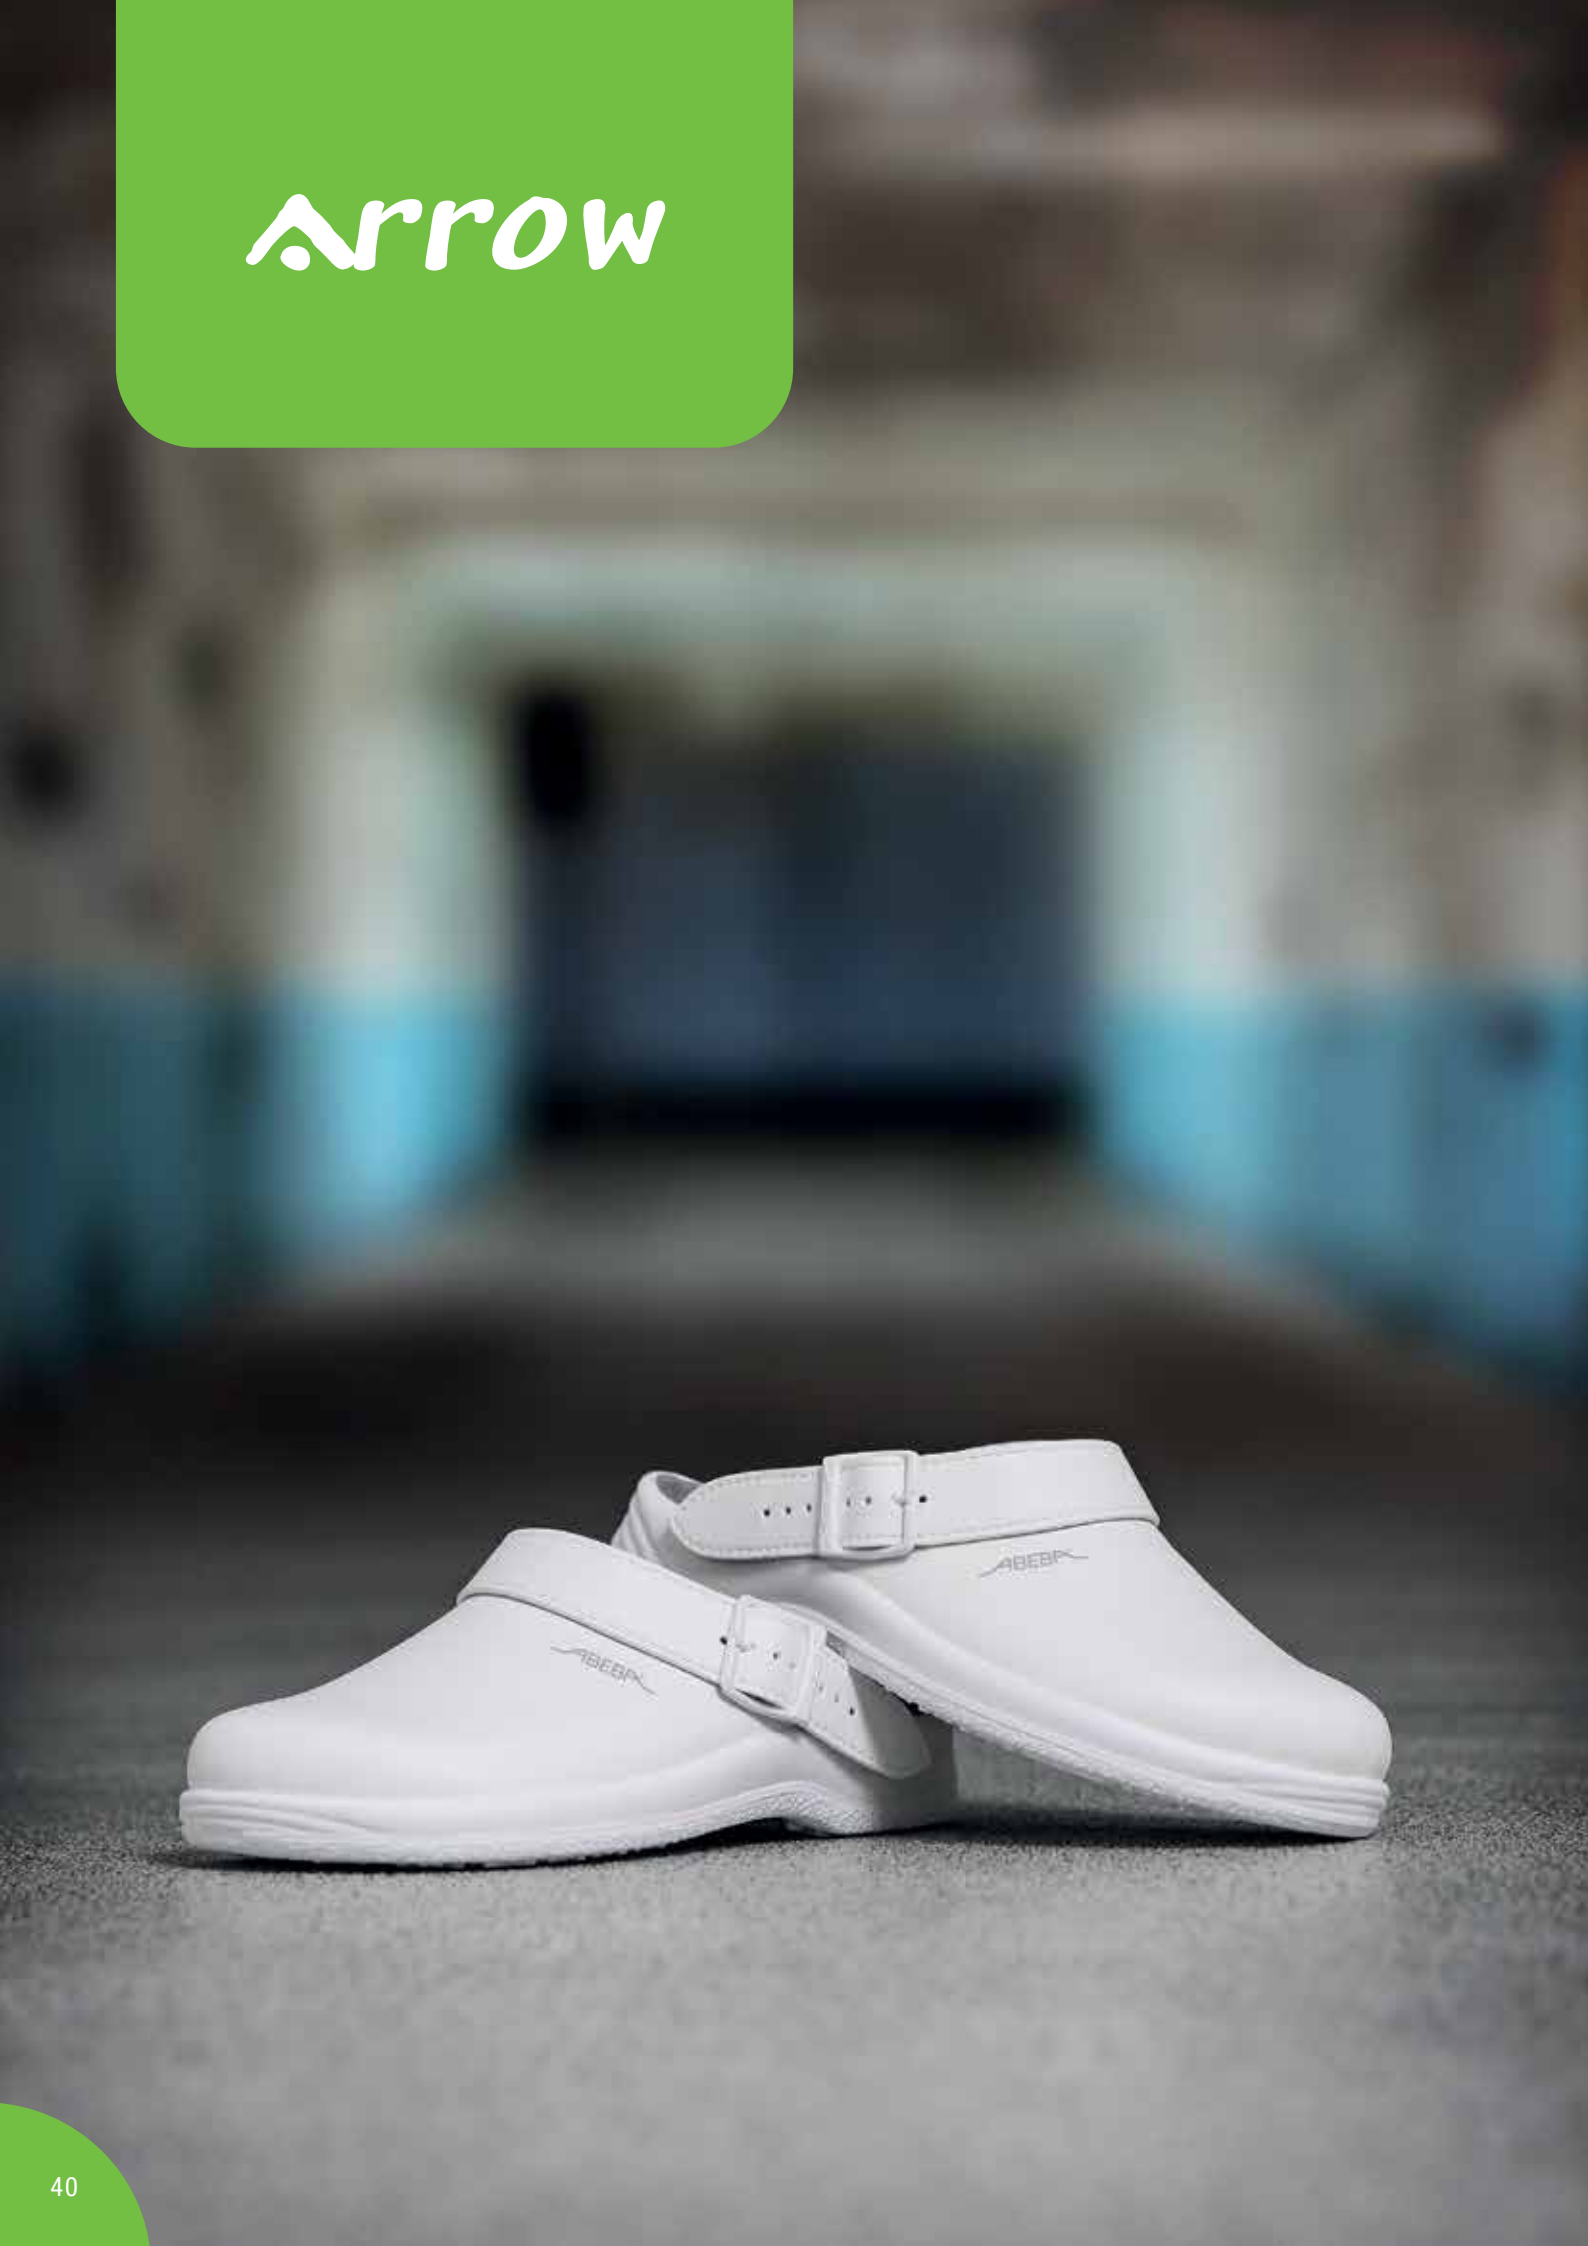

Laufsohle

- SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- 2-Schicht-PU-Sohle dämpfungsaktiv, abriebfest
  oder
- Mono-PU-Sohle dämpfungsaktiv, gewichtsoptimiert
- Beständigkeit gegen Kraftstoff

Infobox

- Clog
- ESD
- PASSFORM - breit
- Erhältlich von Größe 36 - 51

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

Perforation
für gute Belüftung

OB **8300** Größe 36-47

OB ESD **38300**

OB **8302** Größe 48-**51**

OB ESD **38302**

OB **8310** Größe 36-47

OB ESD **38310**

OB **8312** Größe 48-**51**

OB ESD **38312**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRA

• Mikrofaser weiß, schwarz • Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen klappbar, verstellbar • gewichtsoptimierte Mono-PU-Laufsohle

30° HACCP micro

OB ESD **38330** Größe 36-47

OB ESD **38332** Größe 48-**51**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRA

• Mikrofaser schwarz, perforiert • Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen klappbar, verstellbar • gewichtsoptimierte Mono-PU-Laufsohle

30° micro

OB ESD **35600** Größe 36-47

OB ESD **35602** Größe 48-**51**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRA

• Glattleder weiß, perforiert • Deckfleck Mikrofaser • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende PU-Laufsohle

OB ESD **38200** Größe 36-47

OB ESD **38202** Größe 48-**51**

OB **8210** Größe 36-47

OB **8212** Größe 48-**51**

OB ESD **38210**

OB ESD **38212**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRA

• Glattleder weiß, schwarz • Deckfleck Mikrofaser • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende PU-Laufsohle

OB ESD **38600** Größe 36-47

OB ESD **38602** Größe 48-**51**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRA

• Glattleder weiß, perforiert • Deckfleck Mikrofaser • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich gepolstert, mit Gummizug • rutschhemmende PU-Laufsohle

OB **8400**

OB ESD **38400**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRA

• Größe 36-47 • Glattleder weiß • Deckfleck Mikrofaser • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende PU-Laufsohle

NATURE

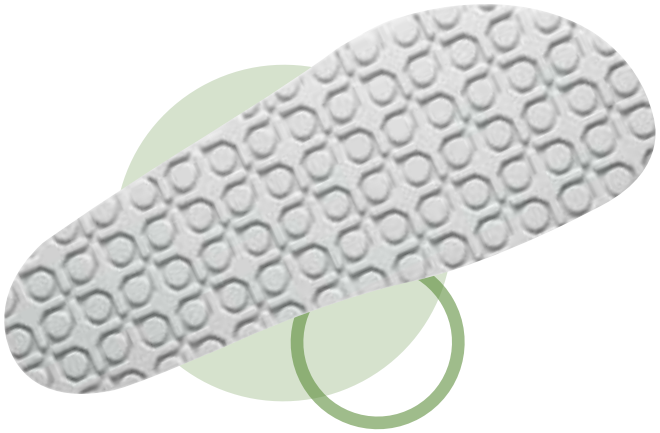

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- Gummi-Laufsohle abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

Perforation
für gute Belüftung

Infobox

- Clog
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 34 - 48

Korkfussbett

- Lederbezogen
- Hautfreundlich
- Feuchtigkeitsabsorbierend
- Zehengreifer
- Dämpfungsaktiv

OB 8040 OB 4040

OB 8045 OB 4055

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 34-48 • Glattleder weiß, schwarz • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristriemen verstellbar • Schnallenverschluss
• rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB 4045

OB 4050

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 34-48 • Glattleder nachtblau perforiert, weiß perforiert • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristriemen verstellbar
• Schnallenverschluss • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB 4080

OB 4085

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 34-48 • Glattleder weiß, schwarz • 2 verstellbare Ristriemen • Klettverschluss • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB ESD **4086**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 34-48 • Velours blau • 2 verstellbare Ristriemen
• Schnallenverschluss • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB ESD **4090**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 34-48 • Glattleder weiß • Fersenriemen feststehend, verstellbar • 2 verstellbare Ristriemen • Klettverschluss
• rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB ESD **4096**

CE, EN ISO 20347 OB, A, FO, SRC

• Größe 34-48 • Velours blau • Fersenriemen feststehend, verstellbar • 2 verstellbare Ristriemen • Schnallenverschluss
• rutschhemmende Gummi-Laufsohle

AUTO-KLAVIERBAR

Infobox

- Clog
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 46
- Autoklavierbares Spezialmaterial
- Autoklavierbar bei 135°C, 5 min (ohne Zusätze)
- Waschbar bei 60°C (ohne Zusätze)

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Laufsohle

- SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- Laufsohle abriebfest

OB 9600 OB ESD 39600

OB 9620 OB ESD 39620

OB 9610 OB ESD 39610

OB 9630 OB ESD 39630

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, SRC
• Doppelgröße* 35/**36** - 45/**46** • Spezialmaterial weiß, grün, blau, orange • Fersenriemen klappbar, verstellbar • autoklavierbar • rutschhemmende Laufsohle

135° 60°

*Doppelgröße:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die fettgedruckte Größe an.

35/**36**, 37/**38**, 39/**40**, 41/**42**, 43/**44**, 45/**46**

Hinweis

Um Beschädigungen der Schuhe zu vermeiden, dürfen sich die Schuhe während des Autoklaviervorgangs nicht berühren.

DYNAMIC flow

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- TPU-Laufsohle abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- Flexzonen Laufkomfort

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Infobox

- Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 48 (je nach Modell)
- Schlupfschuh-Modelle (teilweise)
- bequem, leicht und atmungsaktiv

Einlegesohle

- auswechselbare Active MediFit Einlegesohle (Art. 352630), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich

Unsere neue Einlegesohle „MediFit“ ist das Ergebnis konsequenter Weiterentwicklungen bestehender Einlegesohlen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe dieser Einlegesohle Gesundheit, Wohlbefinden und Komfort des Trägers zu steigern!
Bei Verwendung der Sohle wird der Träger in den natürlichen Drei-Punkt-Stand gestellt. Dabei werden Knie und Rücken entlastet und der Träger steht bequemer und aufrechter.

GUMMIBAND-VERSCHLUSSSYSTEM

Schnelles und einfaches Verschließen des Schuhs. Regulierbare Weite.

EINLEGESOHLE „ACTIVE MediFIT“

Auswechselbar, mit Aktivkohle, Stabilisierung der Tiefenmuskulatur, Ausrichtung des Trägers in den natürlichen „Drei-Punkt-Stand“, dabei werden Knie und Rücken entlastet und der Träger steht bequem und aufrecht. Ermüdungsfreies Stehen durch gleichmäßige Belastung, antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340.

Art. 7374

STRICK TEXTIL

Sehr leicht, flexibel, bequem, hydrophobiert, besonders schmutz- und wasserabweisend, formbeständig, waschbar bei 30°C, atmungsaktiv, optimal geeignet für Herausforderungen im Gesundheitswesen.

30°

TPU-LAUFSOHLE

SRC rutschhemmend und dämpfend. Profilgestaltung mit Flexzonen für hohen Laufkomfort. Besonders gut geeignet auf Untergründen wie Fliesen und Hallenböden. Sicherer Stand auf nassen Untergründen und beständig gegen Kraftstoff.

ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLE MÖGLICH

Wenn individuell angepasste orthopädische Einlegesohle benötigt werden, bleiben Abeba Schuhe weiterhin zertifiziert.

DGUV 112-191

01 7376 | 01 ESD 37376

01 7374 | 01 ESD 37374

01 7375 | 01 ESD 37375

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-48 • gestricktes Textil anthrazit, schwarz, bordeaux • elastischer Einstieg • Schutz vor Spritzwasser • doppeltes Gummiband-Verschlusssystem • auswechselbare Active MediFit Einlegesohle (Art. 352630) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° DGUV 112-191

MIKRO FASER

01 7370

01 ESD 37370

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

•Größe 35-43 • Mikrofaser weiß, perforiert • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active MediFit Einlegesohle (Art. 352630) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° DGUV 112-191 micro

air cushion

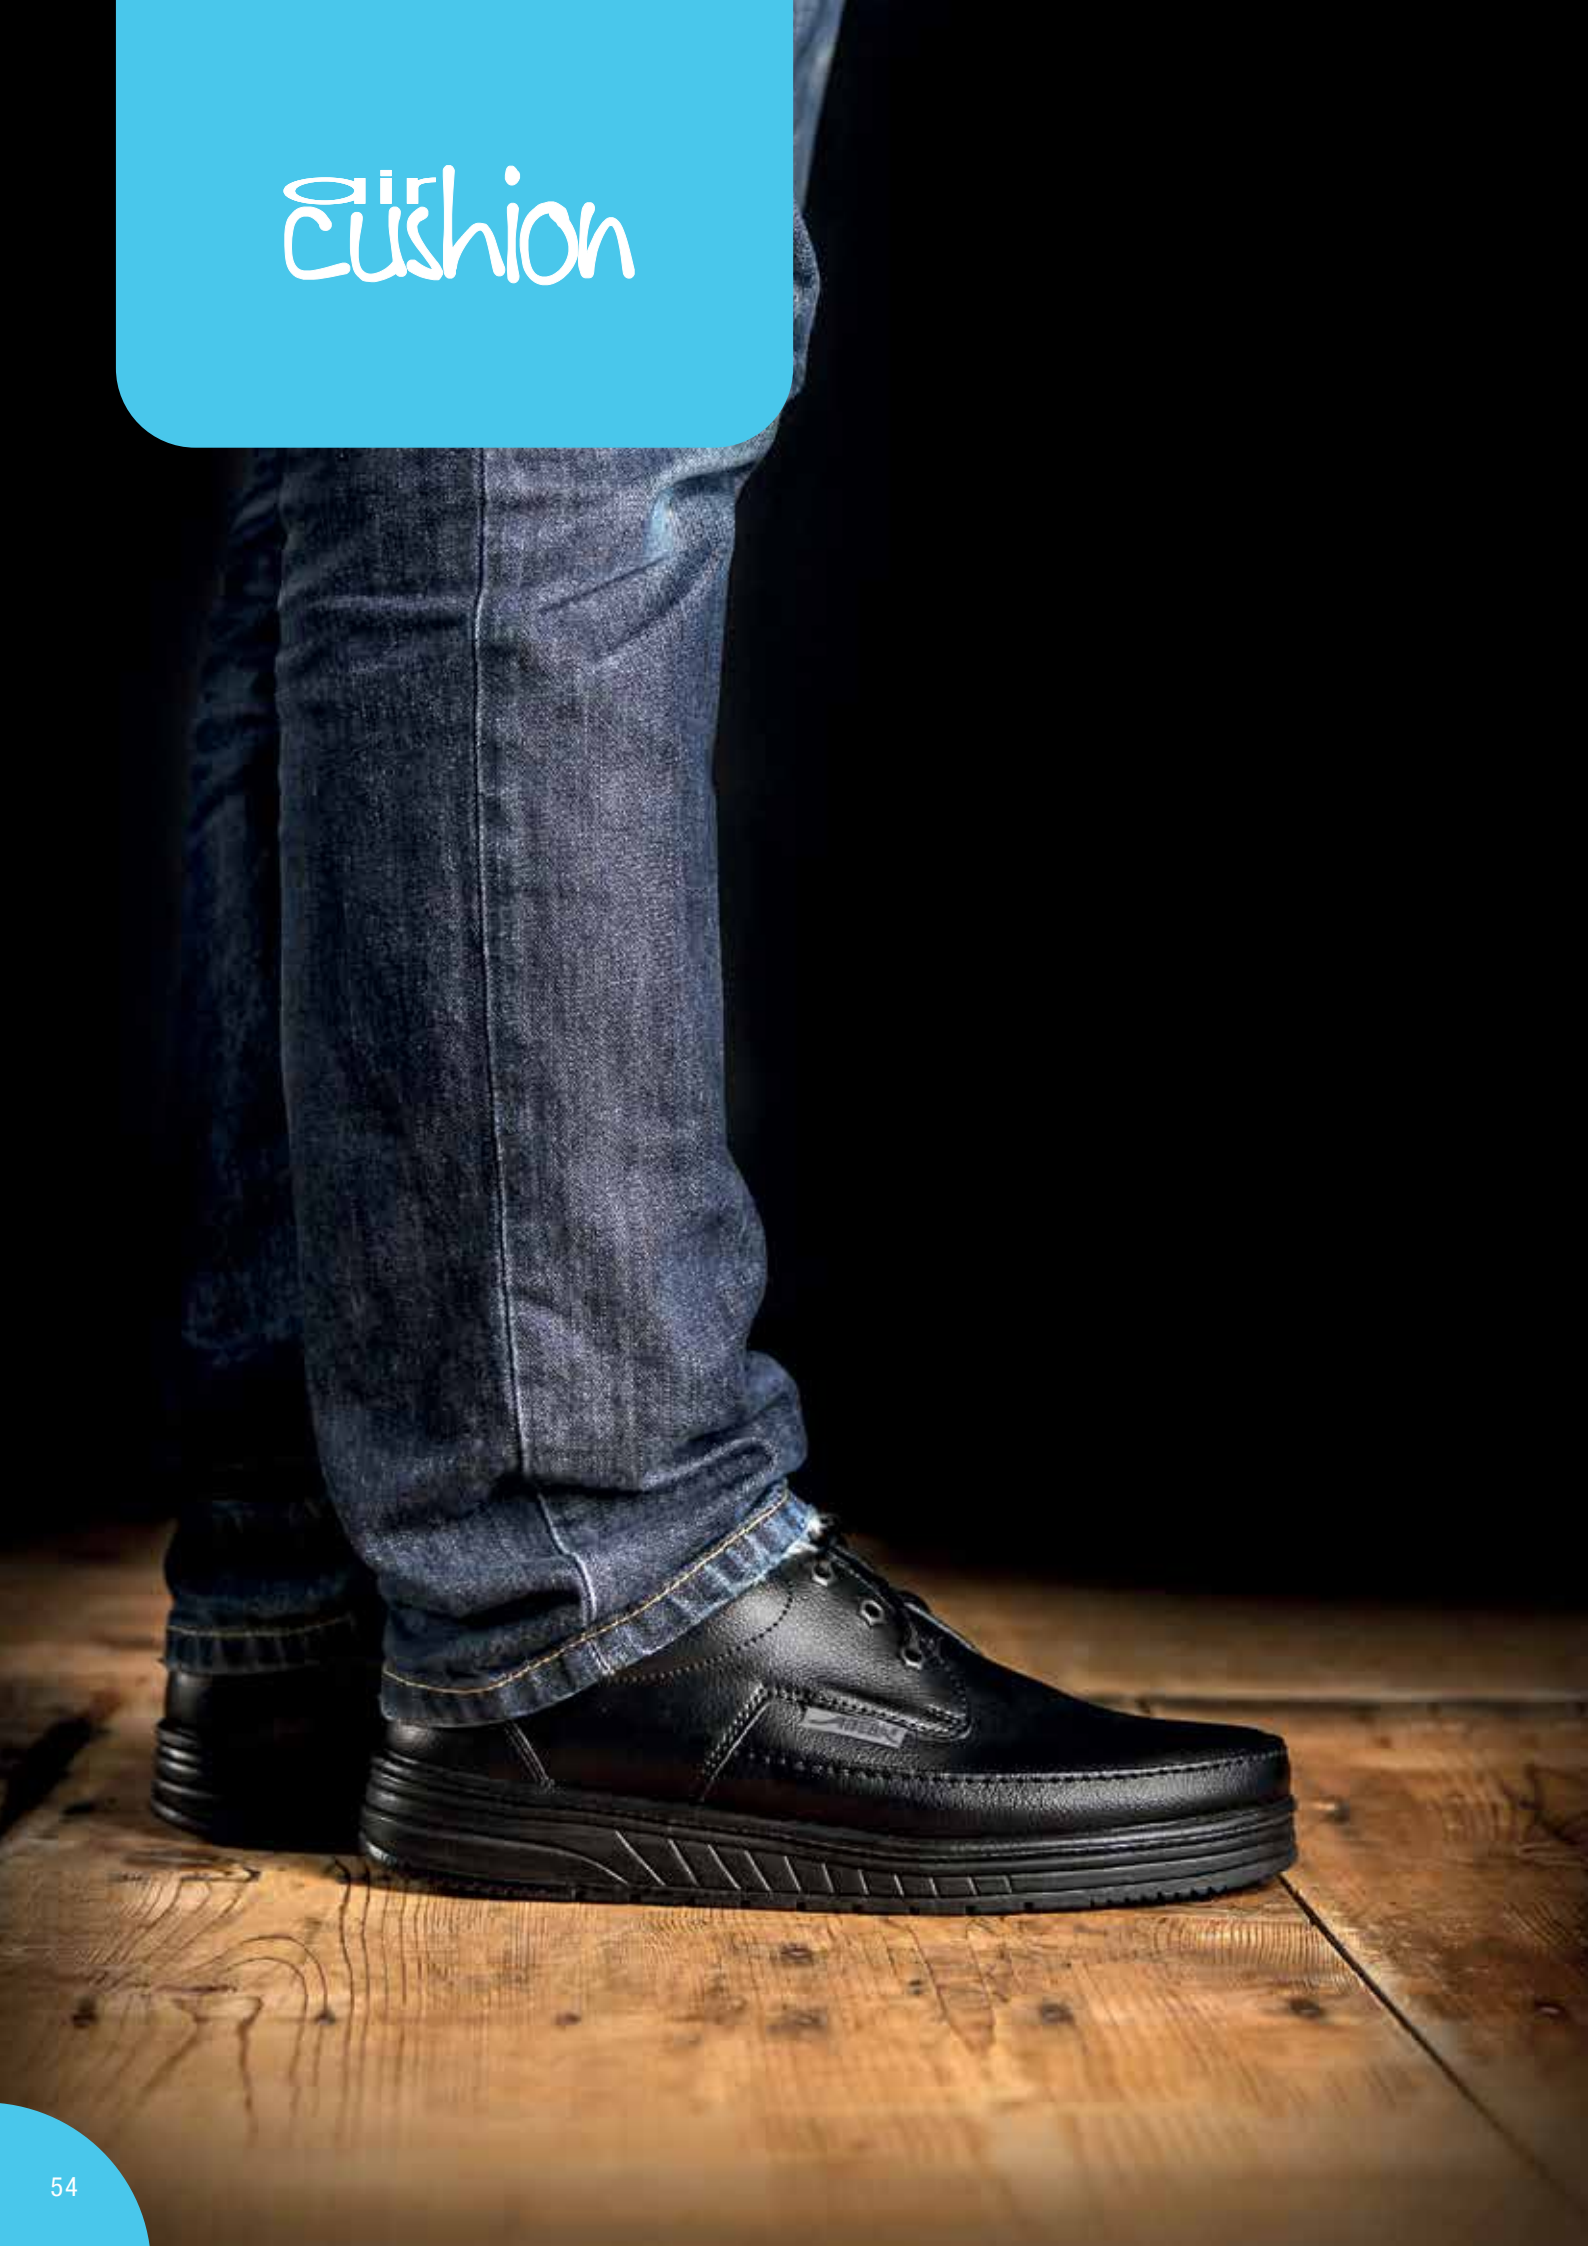

Laufsohle

- SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- PU-Luftpolstersohle dämpfungsaktiv
- Extrem leichte Sohle

Einlegesohle

- auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551), weitere Infos auf Seite 122

Infobox

- Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - schmal-normal
- Erhältlich von Größe 35 - 47
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1



Perforation
für gute Belüftung

02 2700 02 ESD 32700

02 2710 02 ESD 32710

CE, EN ISO 20347 02, SRA

• Größe 39-47 • genarbtes Leder weiß, schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
• auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551) • rutschhemmende PU-Laufsohle

02 2610 02 ESD 32610

02 2600 02 ESD 32600

CE, EN ISO 20347 02, SRA

• Größe 35-47 •genarbtes Leder schwarz, weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
• auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551) • rutschhemmende PU-Laufsohle

01 2370 01 ESD 32370

CE, EN ISO 20347 01, SRA

• Größe 35-47 • Mikrofaser weiß • Ristbereich mit Gummizug • eingearbeitetes Fußbett
• waschbar • rutschhemmende PU-Laufsohle

30° HACCP micro

01 ESD **32300** • Größe 35-47

01 ESD **32310** • Größe 39-47

CE, EN ISO 20347 01, SRA

• genarbtes Leder weiß, schwarz, perforiert • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)
• rutschhemmende PU-Laufsohle

uni6

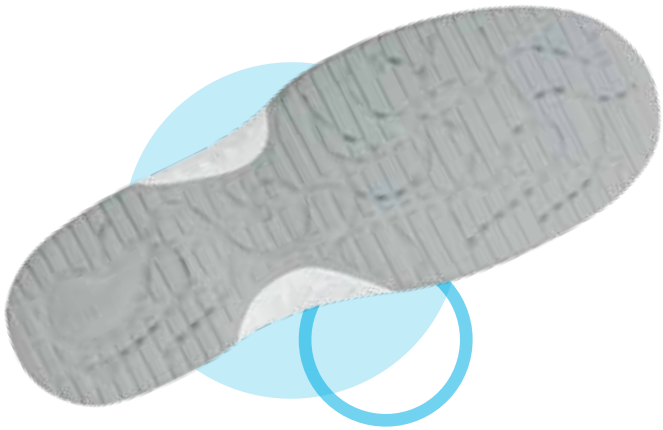

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- TPU-Laufsohle, abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- Flexzonen Laufkomfort

Einlegesohle

- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich

Infobox

- Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 48 (je nach Modell)
- Feuchtigkeitsabsorbierendes und atmungsaktives Spezialinnenfutter
- PU-Zwischensohle, geschäumt

Schnürsenkel

- Set in 3 Farben (rot, blau und grün), Senkellänge 80 cm für Halbschuhe, für alle Schnürhalbschuhe geeignet
- Art. 370118

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

02 ESD 36740

02 6741

02 ESD 36741

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß, schwarz • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° HACCP DGUV 112-191 micro

01 6795

01 ESD 36795

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Ristbereich mit Klettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° DGUV 112-191 micro

02 6766

02 ESD 36766

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-43 • Mikrofaser weiß mit buntem Schnürteil • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle • **inkl. wechselbarer Senkel in weiß**

DGUV 112-191 micro

02 6728

02 ESD 36728

02 6729

02 ESD 36729

CE, EN ISO 20347 O2, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser-Textil weiß, schwarz mit Aufdruck • wasserabweisend • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Lauf-sohle

SCHNÜRVERSCHLUSS
Optimale, individuelle Anpassung am Fuß, fester Sitz schützt vor Sturz- und Stolperunfällen.

MIKROFASER-INNENFUTTER
Feuchtigkeitsabsorbierend, für ein optimales Klima, schadstofffrei, atmungsaktiv, antimikrobiell, sowie geruchshemmend und reißfest. Zertifiziert nach dem sehr strengen Prüfverfahren „Standard 100 von OEKO-TEX“.

STRICK TEXTIL
Sehr leicht, flexibel, bequem, hydrophobiert, besonders schmutz- und wasserabweisend, formbeständig, waschbar bei 30°C, atmungsaktiv.

EINLEGESOHLE „ACTIVE COMFORT“
Auswechselbar, mit Aktivkohle, gute Dämpfung, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab.

Art. 6776

TPU-LAUFSOHLE
SRC rutschhemmend und dämpfend. Profilgestaltung mit Flexzonen für hohen Laufkomfort. Besonders gut geeignet auf Untergründen wie Fliesen und Hallenböden. Sicherer Stand auch auf nassen Untergründen.

SOFT-PU-ZWISCHENSOHLE
Gleichmäßige und vollflächige Dämpfung mit einer Stabilisierung des Mittelfußes. Durch Energierückführung wird die Bewegung kräfteschonender und Energie wird gespart.

ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLE MÖGLICH
Wenn individuell angepasste orthopädische Einlegesohlen benötigt werden, bleiben Abeba Schuhe weiterhin zertifiziert.

DGUV 112-191

02 6775 | 02 ESD 36775

• inkl. blauer Schnürsenkel

02 6774 | 02 ESD 36774

02 6773 | 02 ESD 36773

02 6772 | 02 ESD 36772

02 6776 | 02 ESD 36776

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC
• Größe 35-48 • gestricktes Textil anthrazit, orange, blau, weiß, schwarz • Schutz vor Spritzwasser • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° DGUV 112-191

01 6760 01 36760

02 6761 02 36761

CE, EN ISO 20347 01/02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Funktionsleder in Wabendesign weiß, schwarz • wasserabweisend • kratzfest • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

DGUV 112-191

01 36721

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-48 • Velours schwarz **mit atmungsaktivem Textil** • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

DGUV 112-191

02 6750 02 36750

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

DGUV 112-191

02 6786 02 ESD 36786

02 6787 02 ESD 36787

02 6780 02 ESD 36780

02 6781 02 ESD 36781

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

- Größe 35-48 • Mikrofaser weiß/blau, weiß/schwarz, weiß, schwarz • Innenfutter mit Silberionen
- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

30° HACCP DGUV 112-191

BUSINESS

Infobox

- Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 47 (je nach Modell)

01 ESD **300219**

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-43 • Mikrofaser in Lederoptik schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Ristbereich mit Schnürung • rutschhemmende PU/Gummi-Laufsohle

01 ESD **300119**

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-43 • Mikrofaser in Lederoptik schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Ristbereich mit Gummizug • rutschhemmende PU/Gummi-Laufsohle

01 ESD **32430**

CE, EN ISO 20347 01, SRB

• Größe 40-47 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Deckfleck Mikrofaser • rutschhemmende ESD-gerechte Gummi-Laufsohle

01 ESD **32450**

CE, EN ISO 20347 01, SRB

• Größe 40-47 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Deckfleck Mikrofaser • rutschhemmende ESD-gerechte Gummi-Laufsohle

ESD **3120**

• Größe 39-47 • Kalbleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Decksohle Mikrofaser • ESD-gerechte Lederlaufsohle

ESD **3940**

• Größe 36-42 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Absatz 60 mm
• ESD-gerechte TPU-Laufsohle

01 **3030**

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRB

• Größe 36-42 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Ristbereich mit Klettverschluss
• fest eingearbeitetes acc-Wave-Fußbett • rutschhemmende Laufsohle

3000

• Größe 34-42 • Glattleder schwarz • Gelenkstütze gepolstert • Ristbereich mit Schnürung • Comfort Fußbett • Absatz 45 mm • rutschhemmende Laufsohle

x-light

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- PU-Laufsohle, leichter, stabiler und abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- besonders gute Dämpfung
- Sohlenerhöhung möglich

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

Infobox

- Clog und Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 48

Schnürsenkel

- Set in 3 Farben (rot, blau und grün), Senkellänge 80 cm für Halbschuhe, für alle Schnürhalbschuhe geeignet
- Art. 370118

Einlegesohle

- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610 - geschlossen, Art. 351710 - offen), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich



OB 711141

OB ESD 7131141

OB ESD 7131142

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß, schwarz • Innenfutter mit Silberionen • Fersenriemen klappbar, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710) • rutschhemmende PU-Laufsohle

OB 711135

OB ESD 7131135

OB 711130

OB ESD 7131130

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder schwarz, weiß • Innenfutter mit Silberionen • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710) • rutschhemmende PU-Laufsohle

01 711131

01 ESD 7131131

01 ESD 7131136

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß **mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** grau • Innenfutter mit Silberionen • Doppelklettverschluss
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

MIKRO FASER

02 711129 02 ESD 7131129

02 711128 02 ESD 7131128

CE, EN ISO 20347 O2, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser schwarz, weiß • Innenfutter mit Silberionen
• Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

30° HACCP DGUV 112-191 micro

02 **711100**

02 **7131100**

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48

A-MICRO micro

Wasserabweisend und gleichzeitig atmungsaktiv. Waschbar bei 30°C ohne zu schrumpfen und antibakteriell. Besonders geschmeidig und leicht, zugleich sehr reißfest und widerstandsfähig. Kein Vergilben durch Sonnenstrahlen.

MIKROFASER-INNENFUTTER

Feuchtigkeitsabsorbierend, für ein optimales Klima, schadstofffrei, atmungsaktiv, antimikrobiell,sowie geruchshemmend und reißfest. Zertifiziert nach dem sehr strengen Prüfverfahren „Standard 100 von OEKO-TEX.

EINLEGESOHLE „ACTIVE COMFORT“

Auswechselbar, mit Aktivkohle, gute Dämpfung, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab.

OPTIMIERTE PASSFORM

Breiter Vorderfußbereich, um Anstoßen der Zehen zu vermeiden.

MESH-TEXTIL

Luftdurchlässig und atmungsativ. Sorgt für ein gutes Fußklima und Trockenheit im Schuh.

PU-LAUFSOHLE

SRC rutschhemmend, flexibel und strapazierfähig, beständig gegen Kraftstoffe, sehr gute, optimierte Dämpfung für angenehmen Fußkomfort und gesunde Füße. Starkes Laufsohlenprofil.

ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLE UND SOHLENERHÖHUNG MÖGLICH

Wenn individuell angepasste orthopädische Einlegesohlen benötigt werden, bleiben Abeba Schuhe weiterhin zertifiziert.

01 **711150**

01 **7131150**

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser-Velour schwarz/neonorange • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

02 **711160**

02 **7131160**

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Cordura schwarz/neongelb • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

MIKRO FASER

02 **711101** micro

02 ESD **7131101** micro

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

30° DGUV 112-191

ABEBA

02 711132 | 02 ESD 7131132

02 711137 | 02 ESD 7131137

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß, schwarz • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

DGUV 112-191

02 711146 | 02 ESD 7131146

02 711147 | 02 ESD 7131147

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser schwarz, weiß • Innenfutter mit Silberionen • Doppelklettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • Überkappe mit kratzfester Beschichtung • rutschhemmende PU-Laufsohle

30° HACCP DGUV 112-191

micro

01 ESD 7131158

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß mit **atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

DGUV 112-191

01 ESD 7131156

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder schwarz mit **atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

DGUV 112-191

01 **711161** • Größe 35-48

01 **711162** • Größe 35-43

CE, EN ISO 20347 01, FO, SRC

• Textil grün, Textil Muster grün/weiß • wasserabweisend • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle



02 **711126** 02 **7131126**

02 **711127** 02 **7131127**

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß, schwarz • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

micro

02 **711138** 02 **7131138**

02 **711133** 02 **7131133**

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

•Größe 35-48 • Glattleder schwarz, weiß • Innenfutter mit Silberionen • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

02 **711124** micro

02 ESD **7131124** micro

CE, EN ISO 20347 02, FO, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser-Textil weiß • wasserabweisend • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

30° HACCP DGUV 112-191

Reflexor & Reflexor COMFORT

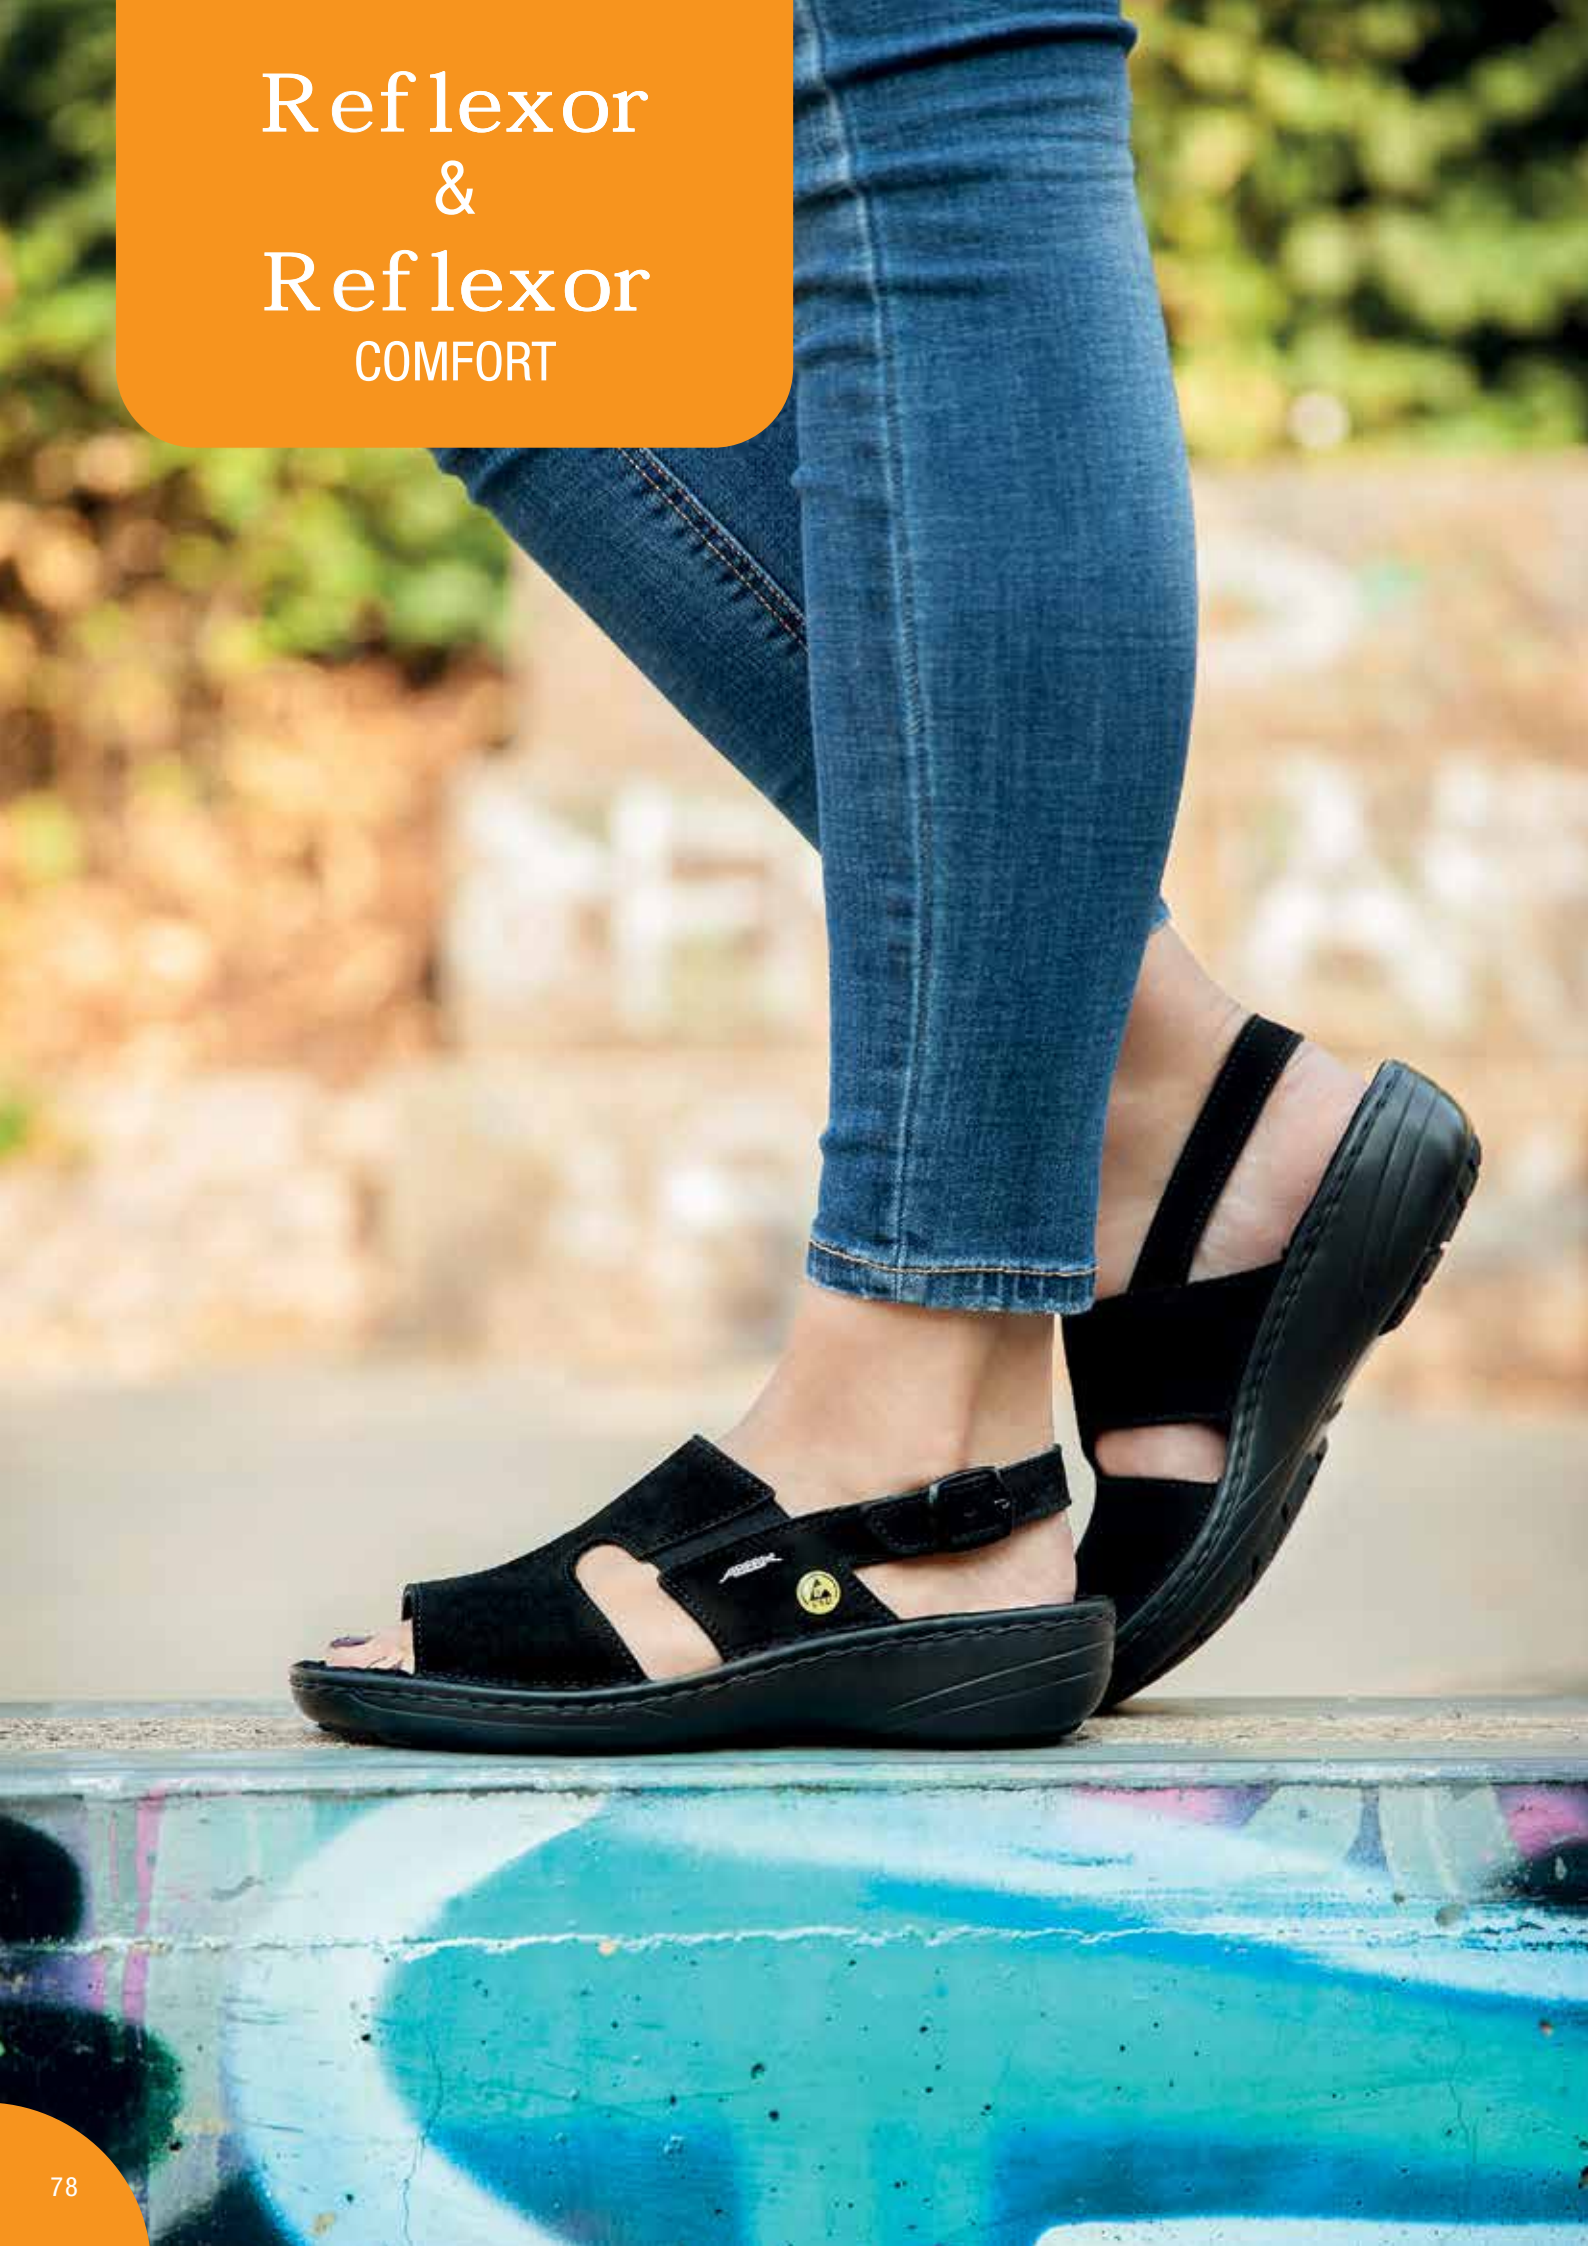

Laufsohle

- SRB-Rutschhemmung nach EN ISO 20347
- PU-Laufsohle, extrem leicht

Infobox

- Clog und Halbschuh
- ESD
- PASSFORM
  Reflexor - normal
  Reflexor Comfort - weit/breit
- Erhältlich von Größe 36 - 46 (je nach Modell)

Einlegesohlen

REFLEXOR:

- auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen
  (Art. 3567, Art. 3568, Art. 3569, Art. 3570,
  Art. 3565 / 3566, Art. 3585 / 3586), weitere Infos auf
  Seite 122/123

- orthopädische Einlegesohlen bei Reflexor möglich

REFLEXOR COMFORT:

- auswechselbares Reflexor® Massage Activ-Fußbett
  (Art. 3584, Art. 3572), weitere Infos auf Seite 122

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

Handnaht
für besten Laufkomfort

OB ESD **36902**

OB ESD **36912**

CE, EN ISO 20347 OB A, E, SRB

• Größe 36-42 • Glattleder weiß, schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • 3-fach Klettverschluss
• 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3585/3567-weiß) / (Art. 3565/3568-schwarz) • rutschhemmende PU-Laufsohle

DGUV 112-191

1092 ESD **31092**

1094 ESD **31094**

• Größe 36-42 • Glattleder schwarz, weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • fest eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett • rutschhemmende PU-Laufsohle

OB **6903** ESD **36903**

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, SRB

• Größe 36-42 • Glattleder weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen klappbar, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3585/3567) • rutschhemmende PU-Laufsohle

DGUV 112-191

1064 ESD **31064**

• Größe 36-42 • Glattleder weiß/schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • fest eingearbeitetes Reflexor® Massagefußbett • rutschhemmende PU-Laufsohle

REFLEXOR Herren

01 5700 | 01 ESD 35700 | 01 5710 | 01 ESD 35710

CE, EN ISO 20347 01, SRB

• Größe 40-46 • Glattleder weiß, schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3586/3569-weiß) / (Art. 3566/3570-schwarz) • rutschhemmende PU-Laufsohle

DGUV 112-191

Reflexor COMFORT

OB ESD 36872 | OB 6874 | OB ESD 36874

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, SRB

• Größe 36-43 • Velours schwarz, Glattleder weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572-schwarz) / (Art. 3584-weiß) • rutschhemmende PU-Laufsohle

OB ESD 36819 | OB ESD 36813

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, SRB

• Größe 36-43 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Doppelklettverschluss • auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572) • rutschhemmende PU-Laufsohle

CE, EN ISO 20347 OB, A, E, SRB

• Größe 36-43 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen klappbar, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572) • rutschhemmende PU-Laufsohle

REINRAUM

3900

3910

• Größe* Gr. 1 - Gr. 5 • weiß, hellblau • Obermaterial integrity 1750 antibakteriell • waschbar nach Industriewaschverfahren bis zu 60°C
• Kunstledersohle • Fußeinstieg mit Gummizug

60°

*Größe:

- Gr. 1 = 36-37
- Gr. 2 = 38-39
- Gr. 3 = 40-43
- Gr. 4 = 44-46
- Gr. 5 = 47-48

OB

3620

CE, EN ISO 20347 01, SRA

• Größe 35-47 • Mikrofaser weiß • angenähte Gamasche aus Reinraumtextil

30°

individuelle Spezialschuhe auf Anfrage

Der hier abgebildete Spezialschuh ist nur ein Beispiel für individuelle Lösungen. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, und wir werden gemeinsam Lösungen erarbeiten, um das für Sie passende Modell schnellstmöglich zu entwickeln und Ihnen liefern zu können. Kontaktieren Sie uns unter abeba@abeba.de!

Classic

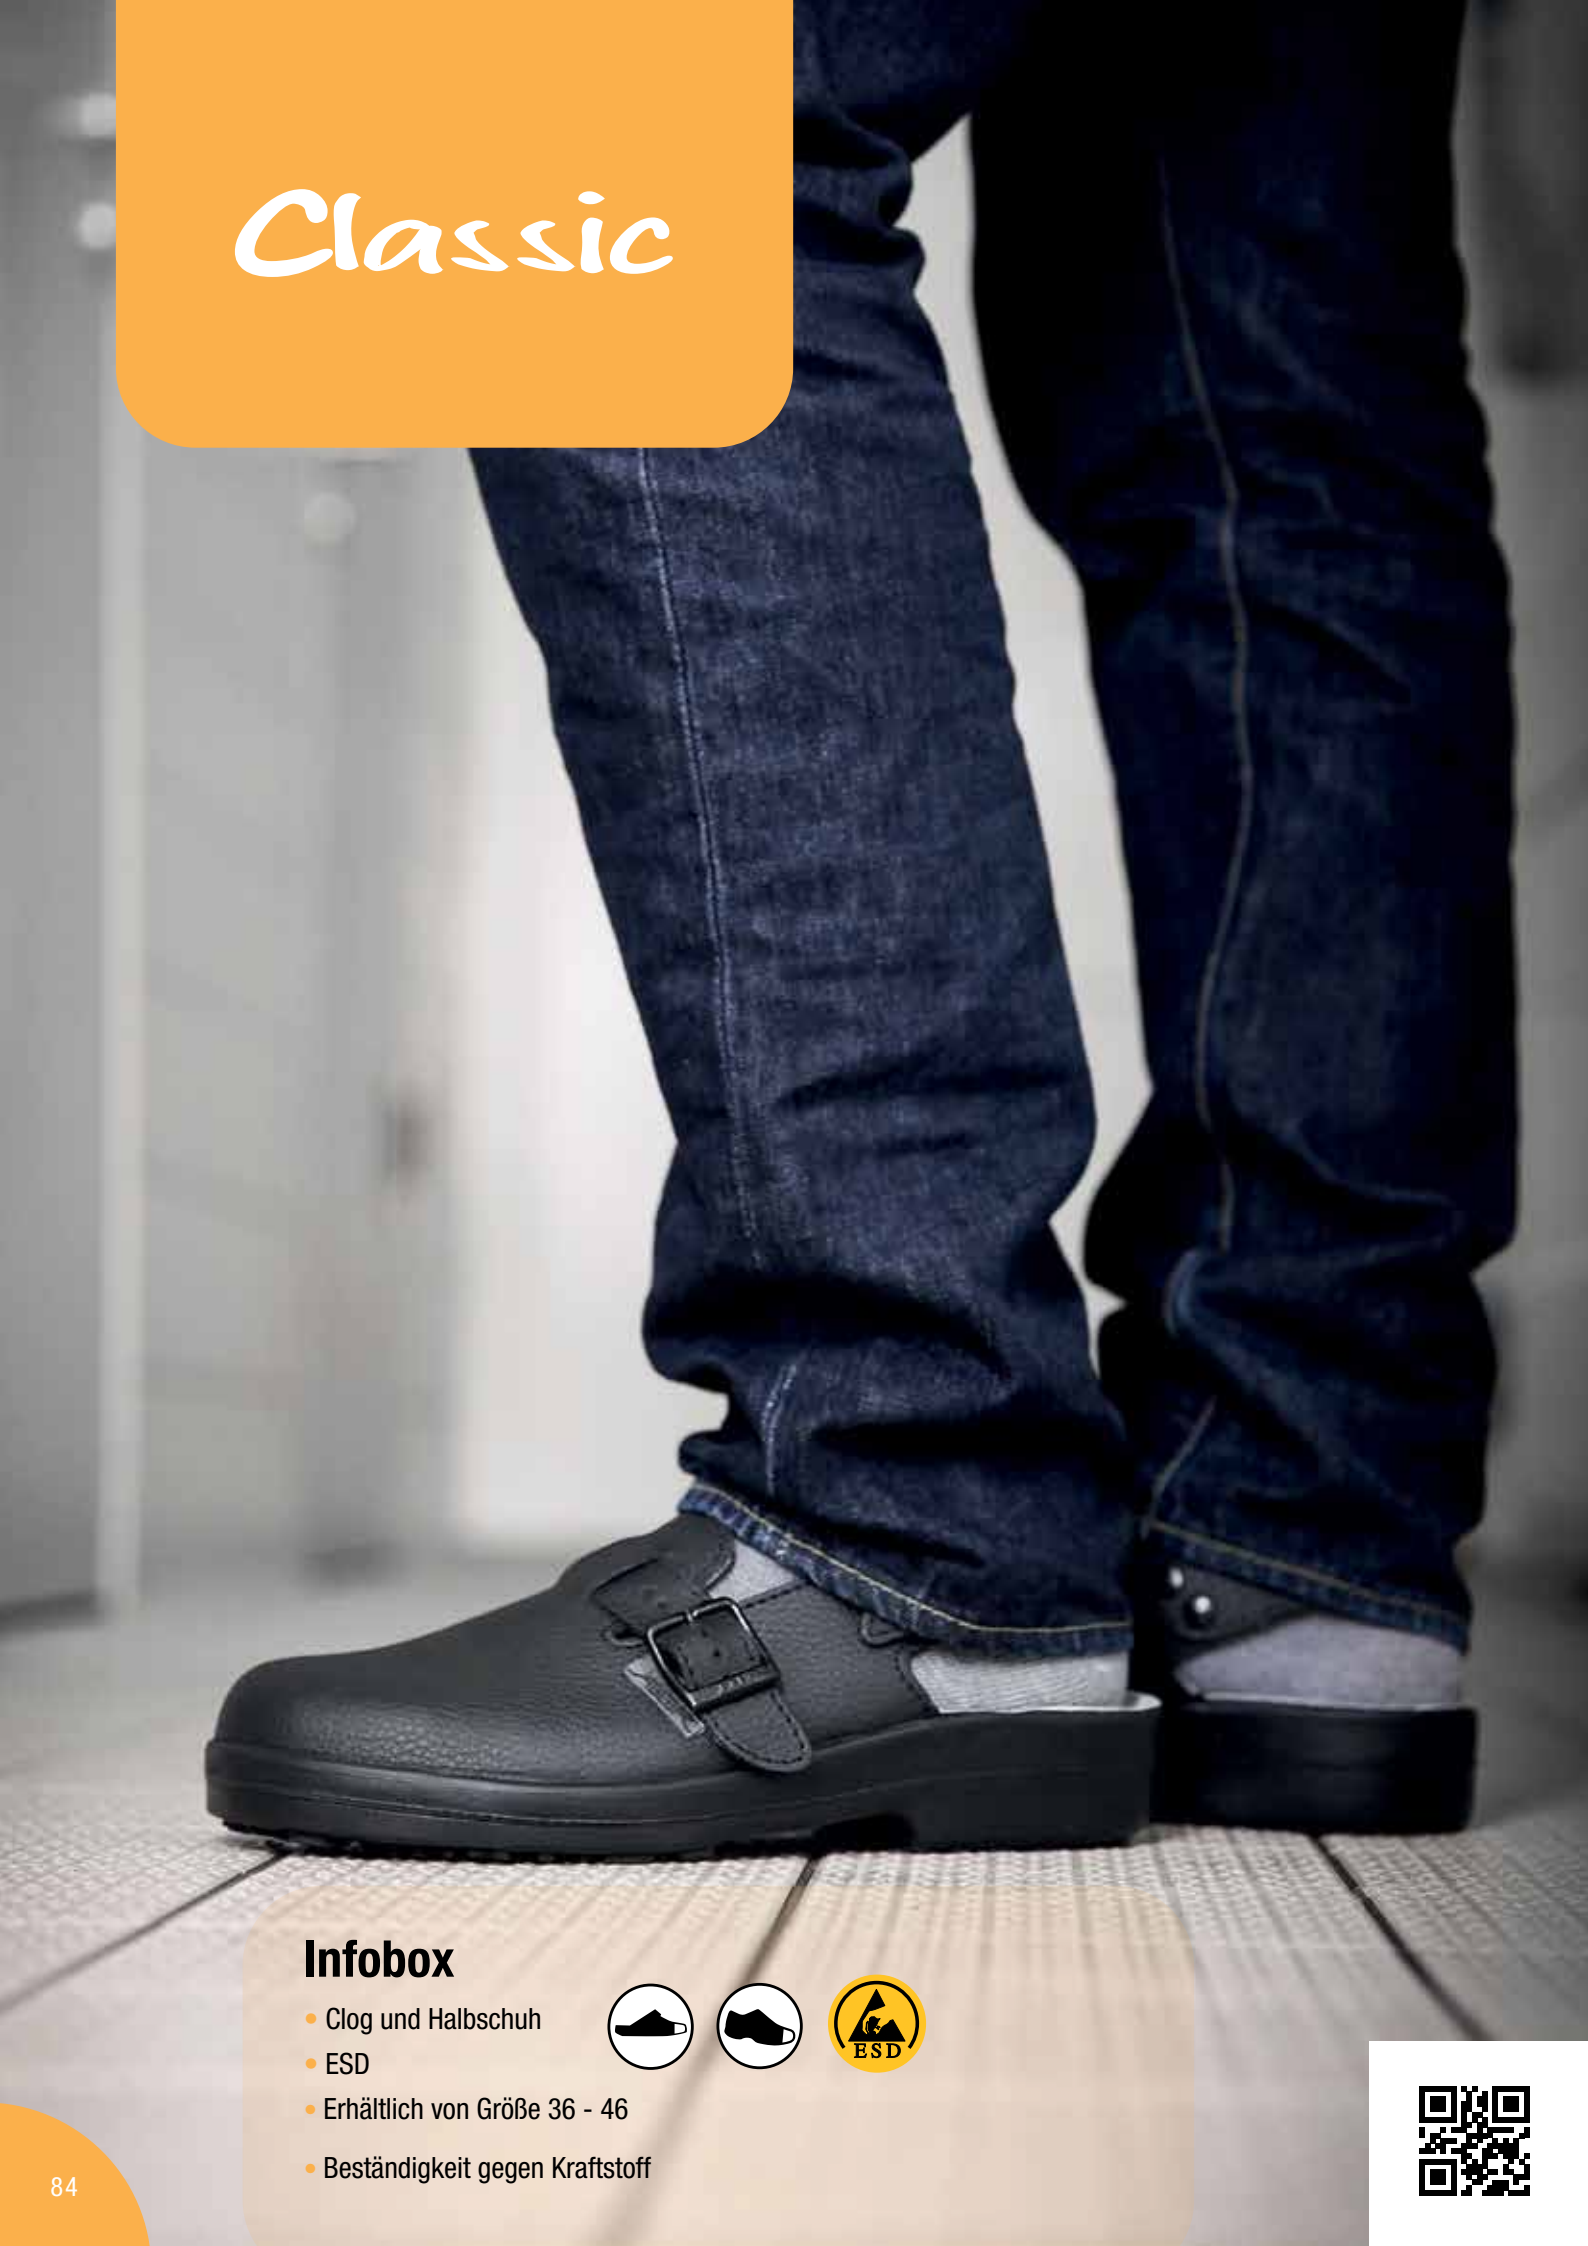

Infobox

- Clog und Halbschuh
- ESD
- Erhältlich von Größe 36 - 46
- Beständigkeit gegen Kraftstoff

SB 1000 SB ESD 31000

SB 1010 SB ESD 31010

CE, EN ISO 20345 SB, A, E, FO, SRC
• Größe 36-46 • Genarbtes Leder weiß, genarbtes Leder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
• Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • Schnallenverschluss • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL

SB 1011 SB ESD 31011

SB 1001 SB ESD 31001

CE, EN ISO 20345 SB, A, E, FO, SRC
• Größe 36-46 • Mikrofaser schwarz, Mikrofaser weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Deckfleck Mikrofaser
• Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • Schnallenverschluss • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL 30° HACCP micro

S2 1500

CE, EN ISO 20345 S2, SRC
• Größe 36-46 • Genarbtes Leder weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Deckfleck Mikrofaser • Ristbereich verstellbar
• rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL

x-light

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345
- PU-Laufsohle, leichter, stabiler und abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- besonders gute Dämpfung
- Sohlenerhöhung möglich (außer S3 Modelle)

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-5-1 und EN 61340-4-3

Fersenriemen
klappbar, verstellbar

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

Infobox

- Clog und Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 48

Schnürsenkel

- Set in 3 Farben (rot, blau und grün), Senkellänge 80 cm für Halbschuhe, für alle Schnürhalbschuhe geeignet
- Art. 370118

Einlegesohle

- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620 - geschlossen, Art. 351720 - offen), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich



SB 711041 SB ESD 7131041

SB 711042 SB ESD 7131042

CE, EN ISO 20345 SB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß, Glattleder schwarz • Innenfutter mit Silberionen • Fersenriemen klappbar, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720) • rutschhemmende PU-Laufsohle

SB 711035 SB ESD 7131035

SB 711030 SB ESD 7131030

CE, EN ISO 20345 SB, A, E, FO, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder schwarz, Glattleder weiß • Innenfutter mit Silberionen • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720) • rutschhemmende PU-Laufsohle

S1 711031 S1 ESD 7131031

S1 711036 S1 ESD 7131036

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß, Glattleder schwarz **mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** grau • Innenfutter mit Silberionen
• Doppelklettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle



S1 ESD 7131058

S1 ESD 7131056

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder weiß, Glattleder schwarz mit **atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191

S2 711046 S2 ESD 7131046

S2 711047 S2 ESD 7131047

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser schwarz, Mikrofaser weiß • Innenfutter mit Silberionen • Doppelklettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • Überkappe mit kratzfester Beschichtung • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · 30° · HACCP · DGUV 112-191 · micro

S1 711020 S1 ESD 7131020

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser anthrazit/schwarz und 3D-Netzgewebe blau/grau • Innenfutter mit Silberionen • blauer Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191 · micro

S1 711050 S1 ESD 7131050

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser-Velour schwarz/neonorange • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191 · micro

S3 711860

S3 ESD 7131860

CE, EN ISO 20345 S3, SRC
• Größe 35-48

STAHLKAPPE
Hochbelastbares Material, extrem schlagfest.

STEEL

SCHNÜRVERSCHLUSS
Optimale, individuelle Anpassung an den Fuß, fester Sitz am Fuß schützt vor Sturz- und Stolperunfällen.

EINLEGESOHLE „ACTIVE COMFORT“
Auswechselbar, mit Aktivkohle, gute Dämpfung, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab.

OPTIMIERTE PASSFORM
Breiter Vorderfußbereich, um Anstoßen der Zehen zu vermeiden.

STAHLZWISCHENSOHLE
Durchtrittsicher und wasserdurchtrittsicher. Eindringen von Fremdkörpern wird verhindert.

S3

PU-LAUFSOHLE
SRC rutschhemmend, flexibel und strapazierfähig, beständig gegen Kraftstoff, sehr gute, optimierte Dämpfung für angenehmen Fußkomfort und gesunde Füße. Starkes Laufsohlenprofil.

ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLE UND SOHLENERHÖHUNG MÖGLICH
Wenn individuell angepasste orthopädische Einlegesohlen benötigt werden, bleiben Abeba Schuhe weiterhin zertifiziert.

DGUV 112-191

S3 711827 **S3** ESD 7131827

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser-Textil schwarz • wasserabweisend • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL DGUV 112-191 micro

S2 711028 S2 ESD 7131028

S2 711029 S2 ESD 7131029

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß, Mikrofaser schwarz • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

S2 711037 S2 ESD 7131037

S2 711032 S2 ESD 7131032

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder schwarz, Glattleder weiß • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | DGUV 112-191

S2 711026 S2 ESD 7131026

S2 711027 S2 ESD 7131027

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß, Mikrofaser schwarz • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
• rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

AUCH ALS S3

S2 711038 | S2 ESD 7131038

S3 711874 | S3 ESD 7131874

S2 711033 | S2 ESD 7131033

CE, EN ISO 20345 S2 / S3, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder schwarz, Glattleder weiß • Innenfutter mit Silberionen
• Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620)
• metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle als S3 • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | DGUV 112-191

anatom

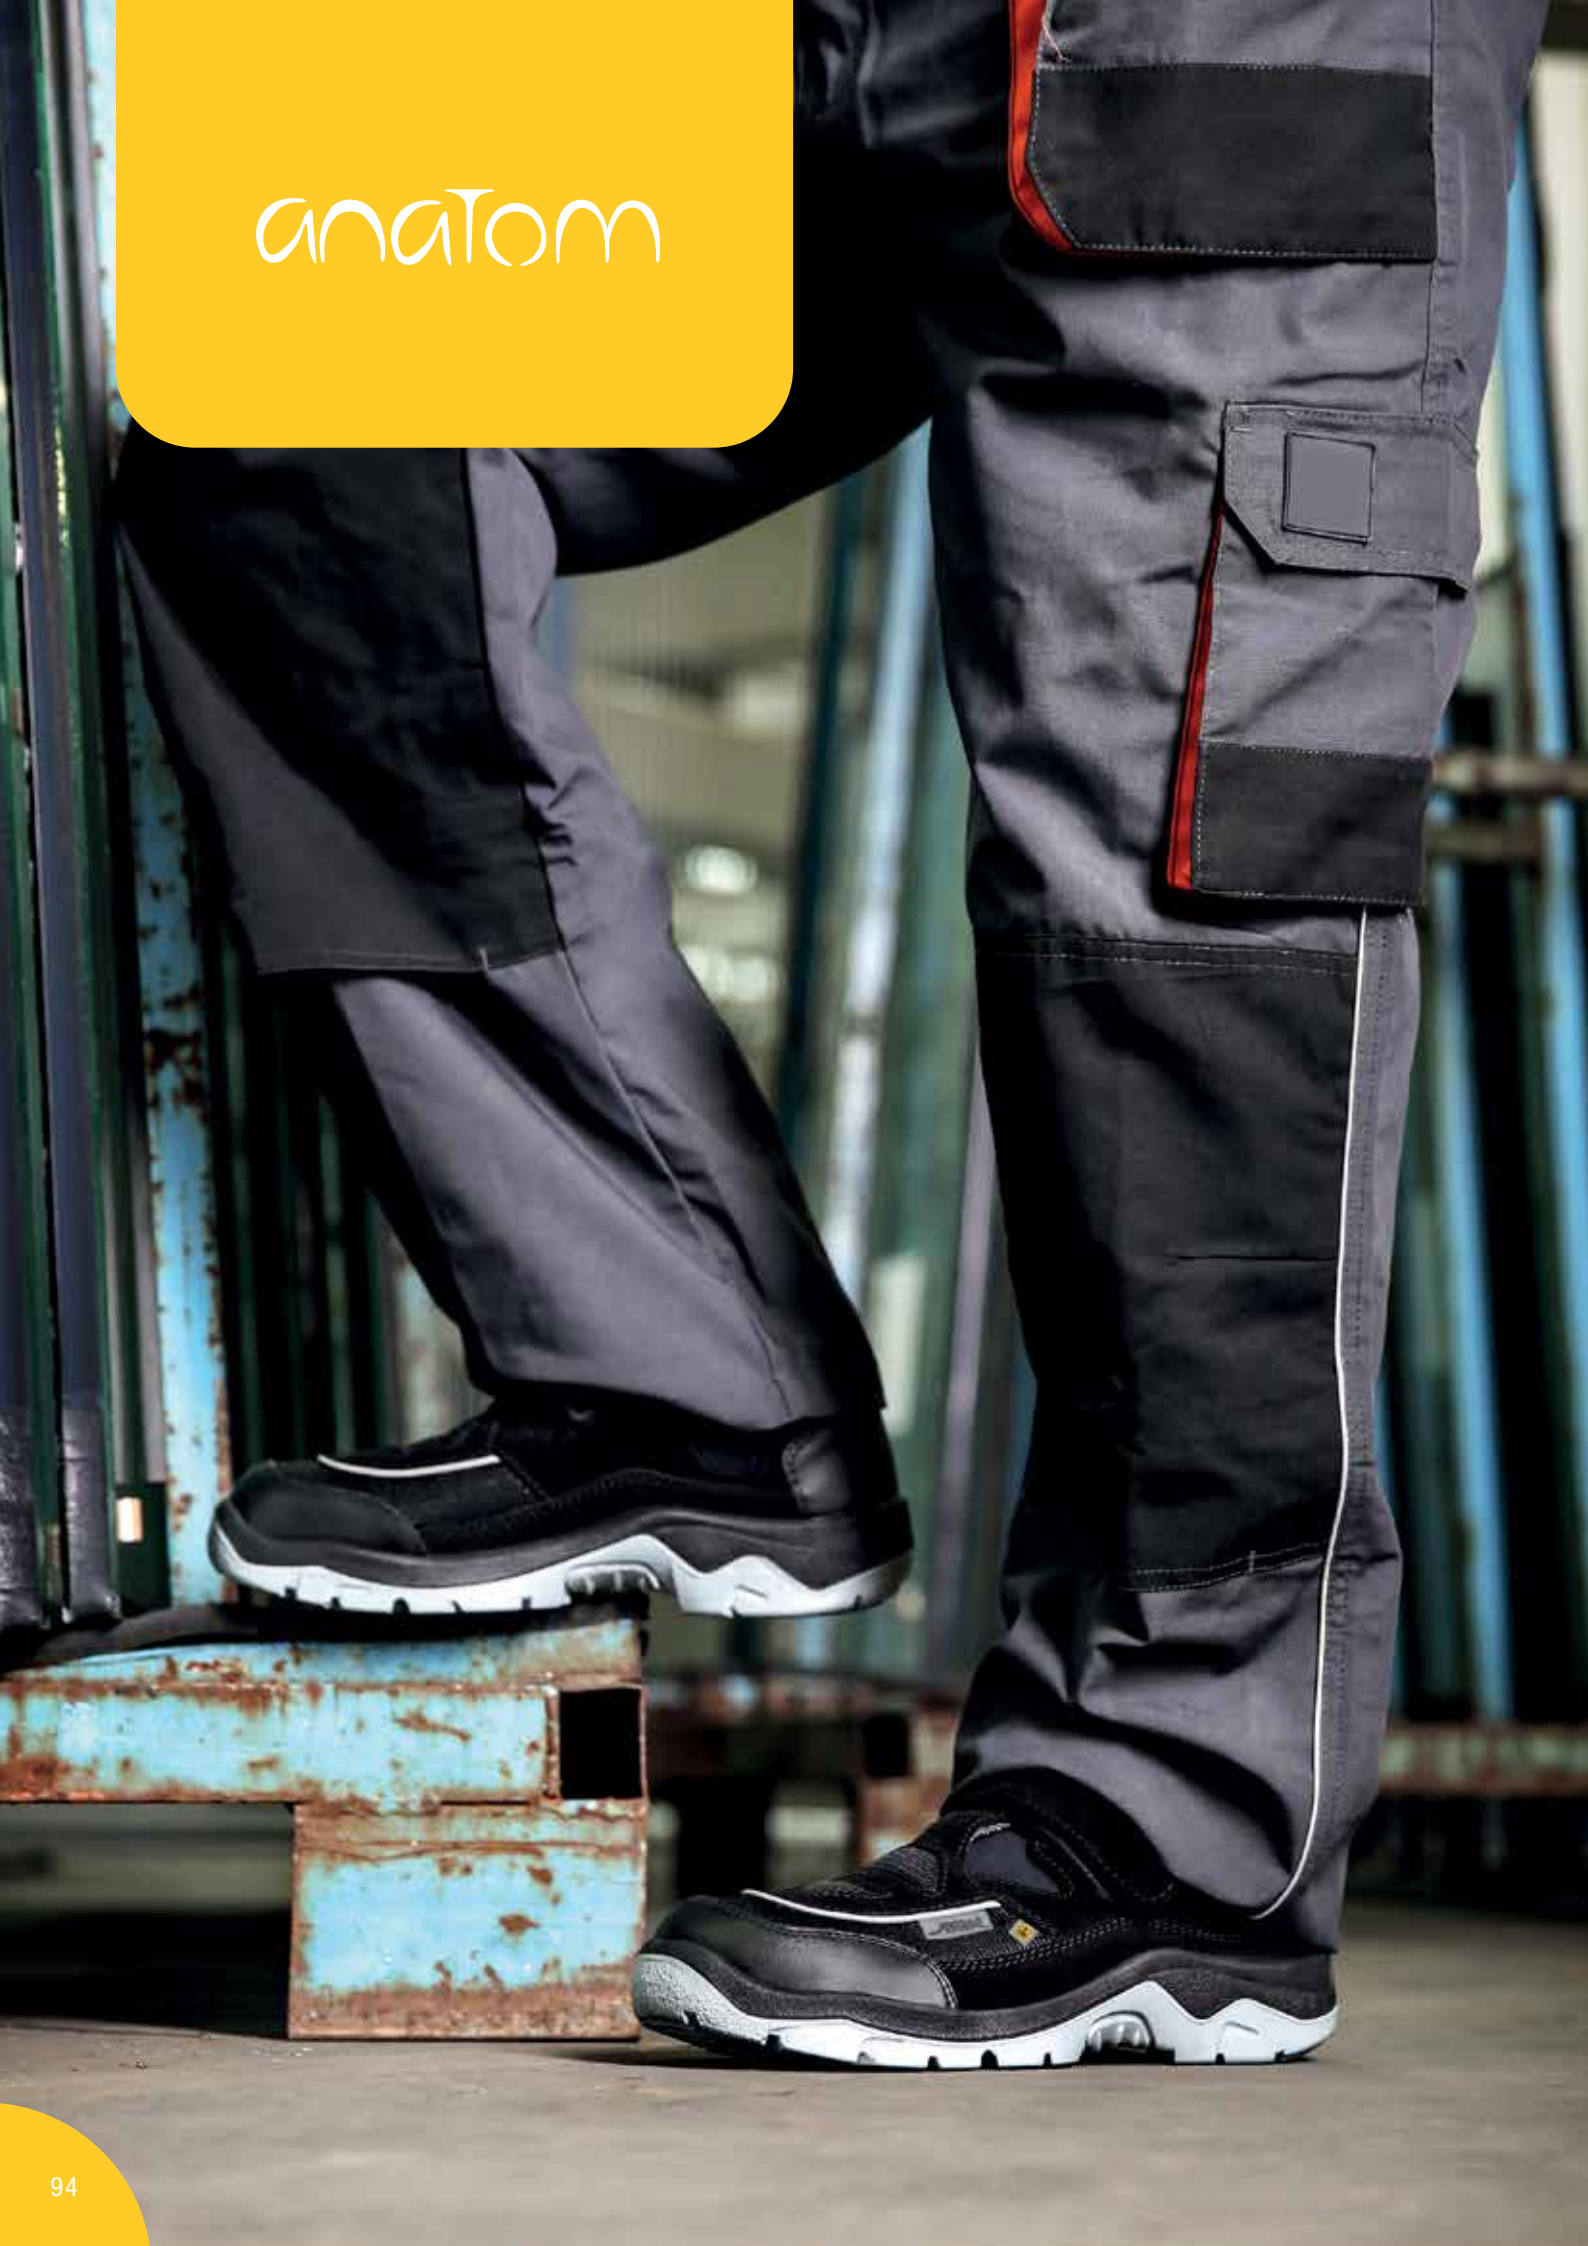

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345
- PU-Laufsohle, abriebfest
- Selbstreinigendes Profil
- Torsionsgelenk aus TPU
- Umknickschutz, hohe Seitenstabilität
- Beständigkeit gegen Kraftstoff

- Sohlenerhöhung möglich (außer S3 und S1P Modelle)

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

asymmetrische Ferse

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

Infobox

- Clog, Halbschuh und Stiefel
- ESD
- PASSFORM - breit
- Erhältlich von Größe 36 - 52

- PU-Zwischensohle, geschäumt

Schnürsenkel

- Set in 3 Farben (rot, blau und grün), Senkellänge 80 cm für Halbschuhe, Senkellänge 100 cm für Stiefel, für alle Schnürhalbschuhe geeignet
- Art. 370118 (80 cm)
- Art. 370110 (100 cm)

Einlegesohle

- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420 - offen, Art. 352320 - geschlossen), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich

SB 2120

SB ESD 32120

SB 2125

SB ESD 32125

CE, EN ISO 20345 SB, A, E, FO, SRC

• Größe 36-**52** • Mikrofaser weiß, Mikrofaser schwarz • Innenfutter mit Silberionen • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | A micro

S2 2130 S2 ESD 32130

S2 2135 S2 ESD 32135

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-**52** • Mikrofaser weiß, Mikrofaser schwarz • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

S2 2136 S2 ESD 32136

S2 2131 S2 ESD 32131

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-**50** • Mikrofaser schwarz, Mikrofaser weiß • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

S1 ESD 2616

S1 ESD 2626

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 36-**50** • Mikrofaser weiß, **perforiert** • Innenfutter mit Silberionen • Doppelklettverschluss • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | DGUV 112-191 | micro

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 36-**52** • Mikrofaser weiß **mit atmungsaktiven Textileinsätzen** • Innenfutter mit Silberionen • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | DGUV 112-191 | micro

S2 2140

S2 32140

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-48 • Mikrofaser weiß • Innenfutter mit Silberionen • Doppelklettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · 30° · HACCP · DGUV 112-191 · micro

S2 32156

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-**50** • Glattleder schwarz • Innenfutter mit Silberionen • kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191

S1 1122

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 36-**50** • Velours schwarz **mit atmungsaktivem Textil** • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191

S3 32256

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-**52** • Glattleder schwarz • Innenfutter mit Silberionen • kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191

AUCH ALS S1P

S1 32189

S1P 32289

CE, EN ISO 20345 S1 / S1P, SRC

• Größe 36-**52** • Velours schwarz **mit atmungsaktivem Textil** • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich verstellbar • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle als S1P • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191

S1 32147
Größe 36-**50**

S1P 32247
Größe 36-**48**

CE, EN ISO 20345 S1 / S1P, SRC

• Velours marine **mit atmungsaktivem Textil** • Innenfutter mit Silberionen • kratzfeste Beschichtung im Fersenbereich • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle als S1P • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191

DURCHTRITTSICHERHEIT
S1P / S3

S1P 2283 S1P ESD 32283

S1P 2282 S1P ESD 32282

CE, EN ISO 20345 S1P, SRC

• Größe 36-**52** • Cordura® Textil gelb/grün mit Punktemuster, blau mit Punketmuster • wasserabweisend, abrieb- und reißfest • Innenfutter mit Silberionen • Reflektorstreifen • Doppelklettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle

STEEL DGUV 112-191

S3 2251 S3 ESD 32251

S3 2252 S3 ESD 32252

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-**52** • Cordura® Textil gelb/grün mit Punktemuster, blau mit Punketmuster • wasserabweisend, abrieb- und reißfest • Innenfutter mit Silberionen • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle

STEEL DGUV 112-191

S3 2257 S3 ESD 32257

S3 2238 S3 ESD 32238

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-48 • Cordura® Textil orange mit Punktemuster • wasserabweisend, abrieb- und reißfest • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle

STEEL DGUV 112-191

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 36-48 • Cordura® Textil rot/schwarz mit Wabenmuster • wasserabweisend, abrieb- und reißfest • Innenfutter mit Silberionen • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle

STEEL DGUV 112-191

S3 ESD **32268**

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-**52**

KRATZFESTE
Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich.

EINLEGESOHLE „ACTIVE COMFORT“
Auswechselbar, mit Aktivkohle, gute Dämpfung, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab.

ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLE MÖGLICH
Wenn individuell angepasste orthopädische Einlegesohlen benötigt werden, bleiben Abeba Schuhe weiterhin zertifiziert.

DGUV 112-191

STAHLKAPPE
Hochbelastbares Material, extrem schlagfest.

STEEL

METALLFREIE DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE
Eindringen von Fremdkörpern wird verhindert.

Antistatisch - Schutz für elektrische Ausrüstung durch das Ableiten von elektrischer Energie in den Boden.

S3

PU-LAUFSOHLE
SRC rutschhemmend, flexibel und strapazierfähig, beständig gegen Kraftstoffe, sehr gute, optimierte Dämpfung für angenehmen Fußkomfort und gesunde Füße. Starkes Laufsohlenprofil.

S3 **2281** | S3 ESD **32281** | S3 **2280** | S3 ESD **32280**

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-48 • Mikrofaser schwarz, Mikrofaser weiß • **kälteisolierendes** Innenfutter • 3-fach Klettverschluss • gepolsterter Knöchelbereich • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

S2 2172 S2 ESD 32172

S2 2171 S2 ESD 32171

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-**50** • Mikrofaser weiß, Mikrofaser schwarz • Innenfutter mit Silberionen • kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

S3 ESD 32269

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-**50** • Glattleder schwarz • Innenfutter mit Silberionen • kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • **Niederschnitt (Knöchelhöhe)** • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | DGUV 112-191

S3 ESD 32270

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-48 • Glattleder schwarz in gelb/grünem Design • Innenfutter mit Silberionen • kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

STEEL | DGUV 112-191

crawler

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345
- TPU-Laufsohle, abriebfest
- Komfortable Dämpfung und hohe Flexibilität
- Gelenkstabilisator
- Auftritt- und Abrollverhalten durch Flexzonen optimiert

Einlegesohle

- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351920, 352020), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich

Infobox

- Clog und Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - breit
- Erhältlich von Größe 36 - 48

- PU-Zwischensohle, geschäumt
- Zehenschutzkappe in Aluminium oder Stahl

Schnürsenkel

- Set in 3 Farben (rot, blau und grün), Senkellänge 80 cm für Halbschuhe, für alle Schnürhalbschuhe geeignet
- Art. 370118

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

asymmetrische Ferse

Fersenriemen
feststehend, verstellbar

SB 34555

SB 4556

SB 34556

CE, EN ISO 20345 SB, A, E, FO, SRC

• Größe 36-48 • Mikrofaser weiß, Mikrofaser schwarz • kratzfeste Beschichtung im Zehenbereich • Innenfutter mit Silberionen • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352020) • **Alu-Zehenkappe** • rutschhemmende TPU-Laufsohle

ALU | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

S1 4541

S1 34541

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 36-48 • Velours schwarz/blau **mit atmungsaktivem Textil** • kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351920) • **Alu-Zehenkappe** • rutschhemmende TPU-Laufsohle

ALU | DGUV 112-191

S1 34581

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 36-48 • Velours schwarz/blau • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351920) • **Alu-Zehenkappe** • rutschhemmende TPU-Laufsohle

ALU | DGUV 112-191

S2 4500

S2 34500

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-48 • Mikrofaser weiß/grau • Schaft aus einem Stück • Innenfutter mit Silberionen • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351920) • **Alu-Zehenkappe** • rutschhemmende TPU-Laufsohle

ALU | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

S2 **4621**

S2 ESD **34621**

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-48 • Velours schwarz/blau • kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351920) • **Stahl-Zehenkappe** • rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL | DGUV 112-191

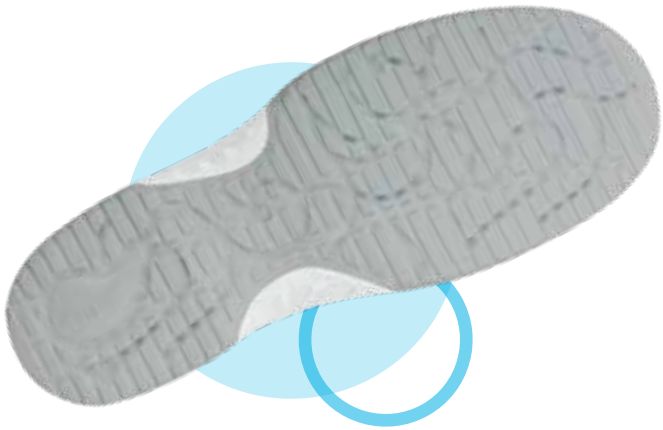

Laufsohle

- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345
- TPU-Laufsohle, abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff
- Flexzonen Laufkomfort

Einlegesohle

- auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520), weitere Infos auf Seite 122
- orthopädische Einlegesohlen möglich

Infobox

- Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 48 (je nach Modell)

- PU-Zwischensohle, geschäumt

Schnürsenkel

- Set in 3 Farben (rot, blau und grün), Senkellänge 80 cm für Halbschuhe, für alle Schnürhalbschuhe geeignet
- Art. 370118

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

S1 1795 S1 ESD 31795

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Lauf-sohle

STEEL · 30° · DGUV 112-191 · micro

S2 1766 S2 ESD 31766

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 35-43 • Mikrofaser weiß mit buntem Schnürteil • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle • **inkl. wechselbarer Senkel in weiß**

STEEL · DGUV 112-191 · micro

S1 ESD 31721

CE, EN ISO 20345 S1, SRC

• Größe 35-48 • Velours schwarz **mit atmungsaktiven Textileinsätzen** • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191

S2 1751 S2 ESD 31751

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 35-48 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL · DGUV 112-191

S3 1629 S3 ESD 31629

S3 1628 S3 ESD 31628

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser-Textil weiß mit Aufdruck, Mikrofaser-Textil schwarz mit Aufdruck • wasserabweisend • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL · 30° · DGUV 112-191

AUCH ALS S3

S2 1741 | S2 ESD 31741

S3 1641 | S3 ESD 31641

S2 1740 | S2 ESD 31740

CE, EN ISO 20345 S2 / S3, SRC

• Größe 35-48 • Mikrofaser schwarz, Mikrofaser weiß • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | micro

STRICK TEXTIL

Sehr leicht, flexibel, bequem, hydrophobiert, besonders schmutz- und wasserabweisend, formbeständig, waschbar bei 30°C, atmungsaktiv.

SCHNÜRVERSCHLUSS

Optimale, individuelle Anpassung am Fuß, fester Sitz schützt vor Sturz- und Stolperunfällen.

MIKROFASER-INNENFUTTER

Feuchtigkeitsabsorbierend, für ein optimales Klima, schadstofffrei, atmungsaktiv, antimikrobiell, sowie geruchshemmend und reißfest. Zertifiziert nach dem sehr strengen Prüfverfahren „Standard 100 von OEKO-TEX“.

STAHLKAPPE

Hochbelastbares Material, extrem schlagfest.

STEEL

EINLEGESOHLE „ACTIVE COMFORT“

Auswechselbar, mit Aktivkohle, gute Dämpfung, nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab.

Art. 1676

TPU-LAUFSOHLE

SRC rutschhemmend und dämpfend. Profilgestaltung mit Flexzonen für hohen Laufkomfort. Besonders gut geeignet auf Untergründen wie Fliesen und Hallenböden. Sicherer Stand auch auf nassen Untergründen.

STAHLZWISCHENSOHLE

Durchtrittsicher und wasserdurchtrittsicher. Eindringen von Fremdkörpern wird verhindert.

Antistatisch - Schutz für elektrische Ausrüstung durch das Ableiten von elektrischer Energie in den Boden.

S3

ORTHOPÄDISCHE EINLEGESOHLE MÖGLICH

Wenn individuell angepasste orthopädische Einlegesohlen benötigt werden, bleiben Abeba Schuhe weiterhin zertifiziert.

DGUV 112-191

S2 1775 | **S2 ESD 31775**

• inkl. blauer Schnürsenkel

S2 1774 | **S2 ESD 31774**

S2 1773 | **S2 ESD 31773**

S2 1772 | **S2 ESD 31772**

S3 1676 | **S3 ESD 31676**

CE, EN ISO 20345 S2 / S3, SRC

• Größe 35-48 • gestricktes Textil anthrazit, orange, blau, weiß, schwarz • Schutz vor Spritzwasser • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL | 30° | DGUV 112-191

S1 1760

S1 ESD 31760

S2 1761

S2 ESD 31761

S3 1765

S3 ESD 31765

S1 ESD 31762

S1 ESD 31763

CE, EN ISO 20345 S1 / S2 / S3, SRC
• Größe 35-48 • Funktionsleder in Wabendesign schwarz, weiß, schwarz/weiß, blau und Funktionsleder marine • wasserabweisend • kratzfest • Innenfutter mit Silberionen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle bei S3 Modellen • rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL | DGUV 112-191

S2 1780

S2 ESD 31780

S2 1781

S2 ESD 31781

S2 1786

S2 ESD 31786

S2 1787

S2 ESD 31787

CE, EN ISO 20345 S2, SRC
• Größe 35-48 • Mikrofaser weiß/schwarz, weiß, schwarz, weiß/blau • Innenfutter mit Silberionen
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

STEEL | 30° | HACCP | DGUV 112-191 | A micro

Produktbeispiel:
Art. 1780
mit blauem
Schnürsenkel
Schnürsenkel
Set Art. 370118,
weitere Infos
auf Seite 123

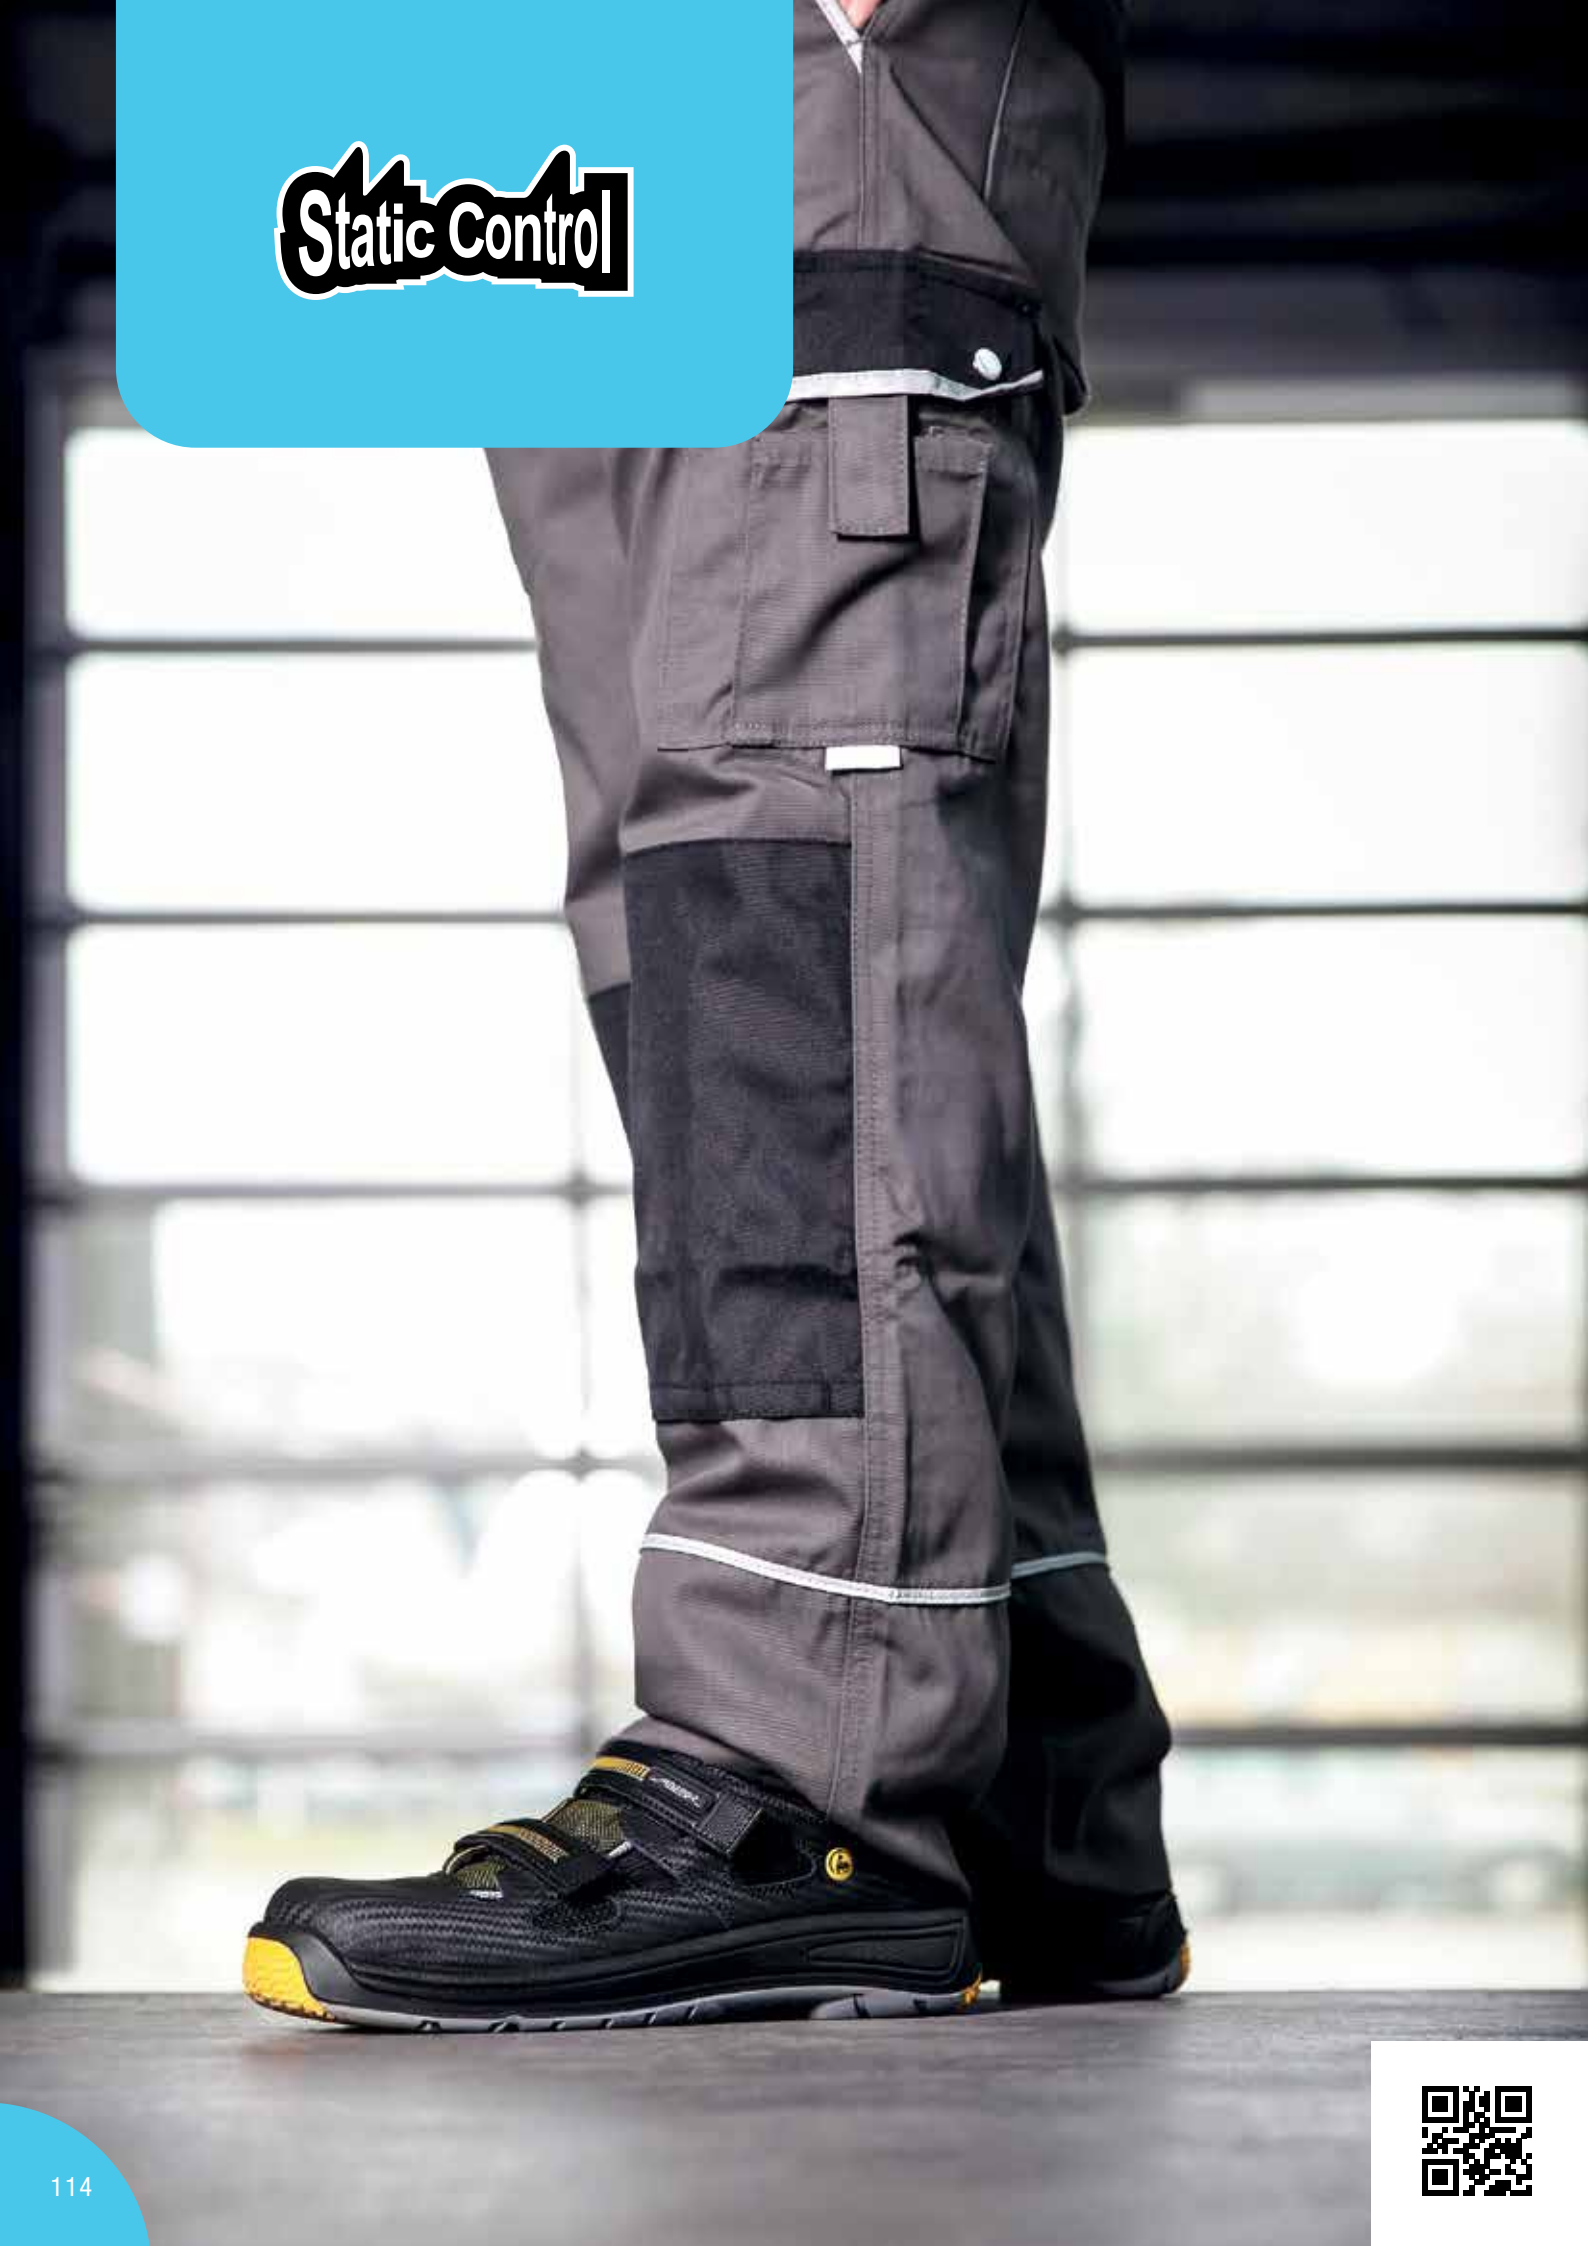
Static Control

Laufsohle

- SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20345
- Gummilaufsohle, optimale Haltung
- Torsionsgelenk aus harter Gummimischung
- Umknickschutz, hohe Seitenstabilität
- Beständigkeit gegen Kraftstoff

Einlegesohle

- auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553), weitere Infos auf Seite 122



Infobox

- Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 35 - 47
- Composite-Kappe (200 Joule)
- metallfrei
- PU-Zwischensohle, geschäumt

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

S1 ESD **1275**

CE, EN ISO 20345 S1, SRA

• Größe 36-47 • Leder schwarz mit kratzfester Carbon-Beschichtung und **atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** • Innenfutter mit Silberionen • Doppelklettverschluss • auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

COMP | METAL

S1 ESD **31378**

CE, EN ISO 20345 S1, SRA

• Größe 36-47 • Velours anthrazit **mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** • Innenfutter mit Silberionen • Doppelklettverschluss • auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

COMP | METAL

S2 ESD **31392**

CE, EN ISO 20345 S2, SRA

• Größe 36-47 • Mikrofaser weiß • Innenfutter mit Silberionen • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3553) • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

COMP | METAL | 30° | HACCP | micro

BUSINESS

Infobox

- Halbschuh
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 36 - 48

- Stahlkappe (200 Joule) nach DIN EN 12568
- Beständigkeit gegen Kraftstoff

Technik

- Antistatisch/ESD-gerecht nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

S2 ESD **33230**

CE, EN ISO 20345 S2, SRA

• Größe 36-48 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • rutschhemmende ESD-gerechte Gummi-Laufsohle

STEEL

S2 ESD **33240**

CE, EN ISO 20345 S2, SRA

• Größe 36-48 • Glattleder schwarz • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • rutschhemmende ESD-gerechte Gummi-Laufsohle

STEEL

Protektor S.A.

Laufsohle

- Antistatisch
- SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 20345
- PU-Laufsohe, abriebfest
- Beständigkeit gegen Kraftstoff

Schnürsenkel

- Set in 3 Farben (rot, blau und grün), Senkellänge 80 cm für Halbschuhe, für alle Schnürhalbschuhe geeignet
- Art. 370118

Infobox

- Halbschuh und Stiefel
- ESD
- PASSFORM - normal
- Erhältlich von Größe 36 - 48

- Herausnehmbare Einlegesohle
- PU-Zwischensohle, geschäumt

S2 **1600**

S2 **1602**

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-48 • Glattleder weiß, Glattleder schwarz • Innenfutter Leder • rutschhemmende PU-Laufsohle

S2 **1630**

CE, EN ISO 20345 S2, SRC

• Größe 36-48 • Glattleder weiß • Innenfutter Leder • gepolsterter Knöchelbereich • Reflektorstreifen • rutschhemmende PU-Laufsohle

S3 **1645**

S3 **1655**

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-48 • Glattleder weiß, Glattleder schwarz • Innenfutter Leder • 3-fach Klettverschluss • gepolsterter Knöchelbereich • Reflektorstreifen • durchtrittsichere Stahlzwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

S3 2230

S3 2232

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-48 • Glattleder weiß, Glattleder schwarz • Innenfutter Leder • Doppelklettverschluss • durchtrittsichere Stahlzwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

S3 1610

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-48 • Glattleder weiß • Innenfutter Leder • durchtrittsichere Stahlzwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

S3 1635

CE, EN ISO 20345 S3, SRC

• Größe 36-48 • Glattleder weiß • Innenfutter Leder • gepolsterter Knöchelbereich • Reflektorstreifen • durchtrittsichere Stahlzwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle

EINLEGE SOHLEN

ACTIVE COMFORT

• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle • mit Aktivkohle • gute Dämpfung • nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab • leicht • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

BERUFSSCHUHE:

351710 • x-light	offen	Größe 35–48
351610 • x-light	geschlossen	Größe 35–48
352610 • Dynamic		Größe 35–48
352710 • easy		Größe 35–48
352510 • uni6		Größe 35–48

SICHERHEITSSCHUHE:

351720 • x-light	offen	Größe 35–48
351620 • x-light	geschlossen	Größe 35–48
352520 • uni6		Größe 35–48
352420 • anatom	offen	Größe 36–52
352320 • anatom	geschlossen	Größe 36–52
352020 • crawler Alu	offen	Größe 36–48
351920 • crawler Alu/Stahl	geschlossen	Größe 36–48

ACC WAVE

• auswechselbare acc Wave Einlegesohle (air clima comfort) • schont Muskeln, Bänder, Gelenke und Wirbelsäule • flächig dämpfungsaktiv • klimatisierend und komfortabel • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

3553 • Static Control	Größe 36–47

ACTIVE MEDIFIT

• auswechselbare Active MediFit Einlegesohle • mit Aktivkohle • Stabilisierung der Tiefenmuskulatur durch das Active Konzept • gute Dämpfung • Atmungsaktivität • ermüdungsfreies Stehen durch gleichmäßige Belastung • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

352630 • Dynamic flow	Größe 35–48

AIR CUSHION

• auswechselbare Einlegesohle für Schuhe mit Luftpolster-Laufsohle • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

3551 • air cushion	grau	Größe 35–47

REFLEXOR® MASSAGE

• auswechselbares „Reflexor®“ Massage Aktiv-Fußbett • anregend, fördert die Durchblutung • orthopädische Bettung • komfortables Noppenfußbett • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

3565 • Reflexor®	anthrazit	Größe 36–42
3585 • Reflexor®	weiß	Größe 36–42
3566 • Reflexor®	anthrazit	Größe 40–46
3586 • Reflexor®	weiß	Größe 40–46
3572 • Reflexor® Comfort	anthrazit	Größe 36–43
3584 • Reflexor® Comfort	weiß	Größe 36–43

REFLEXOR® DAMEN

REFLEXOR® HERREN

• auswechselbares, mikrofaserbezogenes Reflexor-Fußbett • glatt • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

3567 • Reflexor®	weiß	Größe 36–42
3568 • Reflexor®	anthrazit	Größe 36–42

3569 • Reflexor®	weiß	Größe 40–46
3570 • Reflexor®	anthrazit	Größe 40–46

SCHNÜRSENKEL SET

SCHNÜRSENKEL SET

• Set in 3 Farben (rot, blau und grün)

370118	Schnürhalbschuh	Senkellänge 80 cm
370110	Stiefel	Senkellänge 100 cm

TECHNISCHE INFOS

GRUNDANFORDERUNGEN • AUSZUG	EN ISO 20347 BERUFSSCHUHE	EN ISO 20345 SICHERHEITSSCHUHE
Rutschhemmung (SRA, SRB oder SRC)	OB	SB
Energieaufnahme der Zehenkappe	–	200 Joule
ZUSATZANFORDERUNGEN		
Geschlossener Fersenbereich • Antistatik • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	01	S1
wie 01 • zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	02	S2
wie 02 • zusätzlich Durchtrittsicherheit und profilierte Laufsohle	03	S3

ANFORDERUNGEN • NORM		OB	01	02	03	SB	S1	S2	S3
GRUNDANFORDERUNGEN • AUSZUG									
Zehenschutz (200 Joule)						●	●	●	●
Rutschhemmung (SRA, SRB oder SRC)		●	●	●	●	●	●	●	●
ZUSATZANFORDERUNGEN • AUSZUG									
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	E	○	●	●	●	○	●	●	●
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes	HI	○	○	○	○	○	○	○	○
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes	CI	○	○	○	○	○	○	○	○
Durchtrittsicherheit	P	○	○	○	●	○	○	○	●
Antistatische Schuhe	A	○	●	●	●	○	●	●	●
Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle	FO	○	○	○	○	○	●	●	●

● vorgeschriebene Anforderung

○ Anforderung kann erfüllt sein, ist aber nicht vorgeschrieben

O = Occupational shoes (Berufsschuhe)

S = Safety shoes (Sicherheitsschuhe)

RUTSCHHEMMUNG NACH EN ISO 20344-20347

Im Jahr 2004 wurden die neuen harmonisierten Normen EN ISO 20344-20347:2004 eingeführt, welche im Jahr 2007 um den Anhang A mit Bestimmungen bzw. Anforderungen an die Rutschhemmung ergänzt wurden und jetzt in den Normen EN ISO 20344-20347 geregelt sind.

Zur Prüfung der Rutschhemmung wird der Schuh in verschiedenen Positionen in ein Messgerät eingespannt und anschließend über die entsprechenden Prüfböden geführt. Den dadurch ermittelten Wert nennt man den Reibungskoeffizient.

Geprüft wird auf Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und Stahlboden mit Glycerol. Je nachdem, ob der Schuh die Prüfung auf Fliesen, auf Stahlboden oder auf beiden Böden besteht, wird die Rutschhemmung mit SRA, SRB oder SRC klassifiziert. Die Prüfverfahren sind in der Norm EN ISO 13287:2012 beschrieben, welche die in Deutschland vorher verwendete DIN 4843 Teil 100 ersetzt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei den autorisierten Prüf- und Zertifizierungsinstituten.

TECHNOLOGIE

- **RUTSCHHEMMUNG** EN ISO 20344-20347

SRA

Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung)

SRB

Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerol

SRC

Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit SLS (Natriumlaurylsulfatlösung) und auf Stahlboden mit Glycerol
(SRC=SRA+SRB)

A® micro

A® micro ist ein innovatives High-Tech-Material, das besonders wasserabweisend und zugleich atmungsaktiv ist und damit sogar die Eigenschaften von hydrophobiertem Leder übertrifft. Es ist bis 30°C waschbar ohne zu schrumpfen und antibakteriell. Dadurch eignet sich A® micro besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen. Zusätzlich kann es mit verschiedenen Treatments wie z.B. Silberionen ausgestattet werden. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist es besonders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest und widerstandsfähig. Optisch bildet A® micro Leder nach, ohne jedoch bei Sonneneinstrahlung zu vergilben.

Mikrofaser-Innenfutter

Dieses Material ist eine neue atmungsaktive High-Tech Mikrofaser. Als Innenfutter kann sie ein Vielfaches ihres eigenen Gewichtes an Feuchtigkeit absorbieren und sorgt so für ein optimales Klima und Trockenheit im Schuh:

- Absorbiert Feuchtigkeit und gibt diese nach außen ab
- Atmungsaktiv - antimikrobiell - geruchshemmend
- Temperaturregulierend
- CO_2 neutrale Herstellung
- Schadstofffrei
- Geruchsneutral und reißfest

Das Mikrofaser-Innenfutter der ABEBA Produkte sind nach dem STANDARD 100 von OEKO-TEX®, einem umfassenden und unabhängigen Prüf- und Zertifizierungssystem, zertifiziert. Dabei werden die Bestandteile der geprüften Produkte auf Schadstoffe verschiedenster Art geprüft, oft über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.

DIE SCHUTZKAPPEN VON ABEBA

COMPOSITEKAPPE

- Zertifizierung nach DIN EN 12568 ausserhalb des Schuhes (200 Joule)
- Zertifizierung nach EN ISO 20345 innerhalb des Schuhes (200 Joule)
- Thermoplastisches Polyamid, extrem schlagfest und hoch elastisch
- Hochbelastbares Monomaterial, metallfrei und ca. 40 % leichter als Stahl

STAHLKAPPE

- Zertifizierung nach DIN EN 12568 außerhalb des Schuhes (200 Joule)
- Zertifizierung nach EN ISO 20345 innerhalb des Schuhes (200 Joule)
- Hochbelastbares Material, extrem schlagfest



ALUKAPPE

- Zertifizierung nach DIN EN 12568 außerhalb des Schuhes (200 Joule)
- Zertifizierung nach EN ISO 20345 innerhalb des Schuhes (200 Joule)
- Ca. 40 % leichter als Stahl, dadurch verbesserte Balance des Schuhs zwischen Ferse und Vorfuß

SUCHREGISTER

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
1000	85	36 - 46	Classic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1001	85	36 - 46	Classic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1010	85	36 - 46	Classic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1011	85	36 - 46	Classic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1064	80	36 - 42	Reflexor	Clog, fester Fersenriemen	antistatisch		-	Berufsschuhe
1092	80	36 - 42	Reflexor	Pantolette	antistatisch		-	Berufsschuhe
1094	80	36 - 42	Reflexor	Pantolette	antistatisch		-	Berufsschuhe
1122	98	36 - 50	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
1275	115	36 - 47	Static Control	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRA	3553	Sicherheitsschuhe
1500	85	36 - 46	Classic	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1600	120	36 - 48	Protektor	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1602	120	36 - 48	Protektor	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1610	121	36 - 48	Protektor	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1628	108	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1629	108	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1630	120	36 - 48	Protektor	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1635	121	36 - 48	Protektor	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1641	109	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1645	120	36 - 48	Protektor	Stiefel, Klett	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1655	120	36 - 48	Protektor	Stiefel, Klett	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	-	Sicherheitsschuhe
1676	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1740	109	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1741	109	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1751	108	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1760	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1761	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1765	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1766	108	35 - 43	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1772	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1773	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1774	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1775	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1780	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1781	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1786	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1787	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
1795	108	35 - 48	uni6	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
2120	96	36 - 52	anatom	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	352420	Sicherheitsschuhe
2125	96	36 - 52	anatom	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	352420	Sicherheitsschuhe
2130	97	36 - 52	anatom	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2131	97	36 - 50	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2135	97	36 - 52	anatom	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2136	97	36 - 50	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2140	98	36 - 48	anatom	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2171	101	36 - 50	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2172	101	36 - 50	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2230	121	36 - 48	Protektor	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	-	Sicherheitsschuhe
2232	121	36 - 48	Protektor	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	-	Sicherheitsschuhe
2238	99	36 - 48	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2251	99	36 - 52	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
2252	99	36 - 52	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2257	99	36 - 48	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2280	100	36 - 48	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2281	100	36 - 48	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2282	99	36 - 52	anatom	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2283	99	36 - 52	anatom	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2370	56	35 - 47	air cushion	Slipper	CE, EN ISO 20347	01, SRA	-	Berufsschuhe
2600	56	35 - 47	air cushion	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, SRA	3551	Berufsschuhe
2610	56	35 - 47	air cushion	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, SRA	3551	Berufsschuhe
2616	97	36 - 50	anatom	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2626	97	36 - 52	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
2700	56	39 - 47	air cushion	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, SRA	3551	Berufsschuhe
2710	56	39 - 47	air cushion	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, SRA	3551	Berufsschuhe
3000	67	34 - 42	Service	Serviceschuh			-	Berufsschuhe
3030	67	36 - 42	Service	Serviceschuh	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRB	-	Berufsschuhe
3120	67	39 - 47	Manager	Schnürhalbschuh	ESD-gerecht		-	Berufsschuhe
3620	83	35 - 47	Reinraum	Reinraumstiefel	CE, EN ISO 20347	01, SRA	-	Berufsschuhe
3900	83	36 - 48	Reinraum	Überzieher			-	Berufsschuhe
3910	83	36 - 48	Reinraum	Überzieher			-	Berufsschuhe
3940	67	36 - 42	Business Lady	Pumps	ESD-gerecht		-	Berufsschuhe
4040	46	34 - 48	Nature	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4045	46	34 - 48	Nature	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4050	46	34 - 48	Nature	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4055	46	34 - 48	Nature	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4080	46	34 - 48	Nature	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4085	46	34 - 48	Nature	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4086	47	,34 - 48	Nature	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4090	47	34 - 48	Nature	Sandalette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4096	47	34 - 48	Nature	Sandalette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
4500	104	36 - 48	Crawler Alu	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351920	Sicherheitsschuhe
4541	104	36 - 48	Crawler Alu	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351920	Sicherheitsschuhe
4556	104	36 - 48	Crawler Alu	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	352020	Sicherheitsschuhe
4621	105	36 - 48	Crawler Stahl	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351920	Sicherheitsschuhe
5001	22	36 - 42	high Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5007	20	35 - 48	The Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5008	22	36 - 42	high Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5013	20	35 - 48	The Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5080	20	35 - 43	The Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5081	20	35 - 43	The Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5100	39	36 - 47	Rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5150	39	36 - 47	Rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5200	38	36 - 47	Rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5250	38	36 - 47	Rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5300	38	36 - 47	Rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5310	38	36 - 47	Rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5700	81	40 - 46	Reflexor	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, SRB	3586/ 3569	Berufsschuhe
5710	81	40 - 46	Reflexor	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, SRB	3566/ 3570	Berufsschuhe
6728	61	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6729	61	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6741	60	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
6750	64	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6760	64	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6761	64	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6766	60	35 - 43	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6772	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6773	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6774	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6775	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6776	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6780	65	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6781	65	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6786	65	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6787	65	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6795	60	35 - 48	uni6	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
6874	81	36 - 43	Reflexor Comfort	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3584	Berufsschuhe
6903	80	36 - 42	Reflexor	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3585/ 3567	Berufsschuhe
7001	22	36 - 42	high Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7008	22	36 - 42	high Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7020	18	35 - 48	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7021	18	35 - 48	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7030	18	35 - 48	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7031	18	35 - 48	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7050	19	35 - 48	the Original	Clog	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7080	20	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7081	20	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7090	20	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7091	20	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7201	19	35 - 48	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7208	21	35 - 48	the Original	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7209	21	35 - 48	the Original	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7310	27	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7312	27	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7313	27	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7315	27	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7320	29	35 - 43	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7326	30	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7327	30	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7328	30	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7329	30	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7331	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7332	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7335	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7341	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7345	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7351	26	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7360	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7361	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7367	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7368	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
7369	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
7370	53	35 - 43	Dynamic Flow	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352630	Berufsschuhe
7374	52	35 - 48	Dynamic Flow	Halbschuh, elastischer Einstieg	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352630	Berufsschuhe
7375	52	35 - 48	Dynamic Flow	Halbschuh, elastischer Einstieg	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352630	Berufsschuhe
7376	52	35 - 48	Dynamic Flow	Halbschuh, elastischer Einstieg	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352630	Berufsschuhe
7521	23	36 - 42	the Original plus	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7531	23	36 - 42	the Original plus	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
7620	34	35 - 43	easy	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
7621	34	35 - 43	easy	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
7622	34	35 - 48	easy	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
7630	34	35 - 48	easy	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
7631	34	35 - 48	easy	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
8040	46	34 - 48	Nature	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
8045	46	34 - 48	Nature	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
8210	43	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
8212	43	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
8300	42	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
8302	42	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
8310	42	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
8312	42	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
8400	43	36 - 47	Arrow	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
9100	39	36 - 47	rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
9110	38	36 - 47	rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
9150	39	36 - 47	rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
9200	38	36 - 47	rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
9250	38	36 - 47	rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
9252	38	36 - 47	rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
9300	38	36 - 47	rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
9310	38	36 - 47	rubber	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
9600	49	35 - 46	Autoklavierbar	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	-	Berufsschuhe
9610	49	35 - 46	Autoklavierbar	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	-	Berufsschuhe
9620	49	35 - 46	Autoklavierbar	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	-	Berufsschuhe
9630	49	35 - 46	Autoklavierbar	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	-	Berufsschuhe
31000	85	36 - 46	Classic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	-	Sicherheitsschuhe
31001	85	36 - 46	Classic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	-	Sicherheitsschuhe
31010	85	36 - 46	Classic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	-	Sicherheitsschuhe
31011	85	36 - 46	Classic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	-	Sicherheitsschuhe
31064	80	36 - 42	Reflexor	Clog, fester Fersenriemen	ESD-gerecht		-	Berufsschuhe
31092	80	36 - 42	Reflexor	Pantolette	ESD-gerecht		-	Berufsschuhe
31094	80	36 - 42	Reflexor	Pantolette	ESD-gerecht		-	Berufsschuhe
31378	115	36 - 47	Static Control	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRA	3553	Sicherheitsschuhe
31392	115	36 - 47	Static Control	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	3553	Sicherheitsschuhe
31628	108	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31629	108	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31641	109	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31676	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31721	108	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31740	109	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31741	109	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31751	108	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31760	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352520	Sicherheitsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
31761	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31762	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31763	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31765	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31766	108	35 - 43	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31772	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31773	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31774	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31775	110	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31780	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31781	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31786	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31787	112	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
31795	108	35 - 48	uni6	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352520	Sicherheitsschuhe
32120	96	36 - 52	anatom	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	352420	Sicherheitsschuhe
32125	96	36 - 52	anatom	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	352420	Sicherheitsschuhe
32130	97	36 - 52	anatom	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32131	97	36 - 50	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32135	97	36 - 52	anatom	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32136	97	36 - 50	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32140	98	36 - 48	anatom	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32147	98	36 - 50	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32156	98	36 - 50	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32171	101	36 - 50	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32172	101	36 - 50	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32189	98	36 - 52	anatom	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32238	99	36 - 48	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32247	98	36 - 48	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32251	99	36 - 52	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32252	99	36 - 52	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32256	98	36 - 52	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32257	99	36 - 48	anatom	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32268	100	36 - 52	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32269	101	36 - 50	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32270	101	36 - 48	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32280	100	36 - 48	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32281	100	36 - 48	anatom	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32282	99	36 - 52	anatom	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32283	99	36 - 52	anatom	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32289	98	36 - 48	anatom	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1P, SRC	352320	Sicherheitsschuhe
32300	57	35 - 47	air cushion	Slipper, perforiert	CE, EN ISO 20347	01, SRA	3551	Berufsschuhe
32310	57	39 - 47	air cushion	Slipper, perforiert	CE, EN ISO 20347	01, SRA	3551	Berufsschuhe
32370	56	35 - 47	air cushion	Slipper	CE, EN ISO 20347	01, SRA	-	Berufsschuhe
32430	67	40 - 47	Business men	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, SRB	-	Berufsschuhe
32450	67	40 - 47	Business men	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, SRB	-	Berufsschuhe
32600	56	35 - 47	air cushion	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, SRA	3551	Berufsschuhe
32610	56	35 - 47	air cushion	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, SRA	3551	Berufsschuhe
32700	56	39 - 47	air cushion	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, SRA	3551	Berufsschuhe
32710	56	39 - 47	air cushion	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, SRA	3551	Berufsschuhe
33230	117	36 - 48	Business Men	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	-	Sicherheitsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
33240	117	36 - 48	Business Men	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRA	-	Sicherheitsschuhe
34500	104	36 - 48	Crawler Alu	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351920	Sicherheitsschuhe
34541	104	36 - 48	Crawler Alu	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351920	Sicherheitsschuhe
34555	104	36 - 48	Crawler Alu	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	352020	Sicherheitsschuhe
34556	104	36 - 48	Crawler Alu	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	352020	Sicherheitsschuhe
34581	104	36 - 48	Crawler Alu	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351920	Sicherheitsschuhe
34621	105	36 - 48	Crawler Stahl	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351920	Sicherheitsschuhe
35600	42	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
35602	42	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
35700	81	40 - 46	Reflexor	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, SRB	3586/ 3569	Berufsschuhe
35710	81	40 - 46	Reflexor	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, SRB	3566/ 3570	Berufsschuhe
36721	64	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36728	61	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36729	61	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36740	60	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36741	60	35 - 48	uni6	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36750	64	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36760	64	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36761	64	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36766	60	35 - 43	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36772	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36773	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36774	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36775	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36776	62	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36780	65	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36781	65	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36786	65	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36787	65	35 - 48	uni6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36795	60	35 - 48	uni6	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	352510	Berufsschuhe
36813	81	36 - 43	Reflexor Comfort	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572	Berufsschuhe
36819	81	36 - 43	Reflexor Comfort	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572	Berufsschuhe
36872	81	36 - 43	Reflexor Comfort	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572	Berufsschuhe
36874	81	36 - 43	Reflexor Comfort	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3584	Berufsschuhe
36902	80	36 - 42	Reflexor	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3585/ 3567	Berufsschuhe
36903	80	36 - 42	Reflexor	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3585/ 3567	Berufsschuhe
36912	80	36 - 42	Reflexor	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3565/ 3568	Berufsschuhe
37310	27	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37312	27	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37313	27	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37315	27	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37320	29	35 - 43	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37326	30	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37327	30	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37328	30	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37329	30	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37331	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37332	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37335	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37341	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
37343	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37345	28	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37351	26	35 - 48	Dynamic	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37360	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37361	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37367	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37368	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37369	27	35 - 48	Dynamic	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352610	Berufsschuhe
37370	53	35 - 48	Dynamic Flow	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	352630	Berufsschuhe
37374	52	35 - 48	Dynamic Flow	Halbschuh, elastischer Einstieg	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	352630	Berufsschuhe
37375	52	35 - 48	Dynamic Flow	Halbschuh, elastischer Einstieg	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	352630	Berufsschuhe
37376	52	35 - 48	Dynamic Flow	Halbschuh, elastischer Einstieg	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	352630	Berufsschuhe
37520	23	36 - 42	the Original plus	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
37521	23	36 - 42	the Original plus	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
37530	23	36 - 42	the Original plus	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
37531	23	36 - 42	the Original plus	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
37620	34	35 - 43	easy	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
37621	34	35 - 43	easy	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
37622	34	35 - 48	easy	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
37630	34	35 - 48	easy	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
37631	34	35 - 48	easy	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352710	Berufsschuhe
38200	43	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38202	43	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38210	43	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38212	43	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38300	42	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38302	42	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38310	42	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38312	42	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38330	43	36 - 47	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38332	43	48 - 51	Arrow	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38400	43	36 - 47	Arrow	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38600	43	36 - 47	Arrow	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
38602	43	48 - 51	Arrow	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRA	-	Berufsschuhe
39600	49	35 - 46	Autoklavierbar	Clog	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	-	Berufsschuhe
39610	49	35 - 46	Autoklavierbar	Clog	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	-	Berufsschuhe
39620	49	35 - 46	Autoklavierbar	Clog	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	-	Berufsschuhe
39630	49	35 - 46	Autoklavierbar	Clog	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRC	-	Berufsschuhe
77020	18	35 - 47	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
77021	18	35 - 47	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
77022	17	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
77023	16	35 - 47	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
77024	16	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
77030	18	35 - 47	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
77031	18	35 - 47	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
77032	16	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
300119	66	35 - 43	Service	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	-	Berufsschuhe
300219	66	35 - 43	Service	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	-	Berufsschuhe
370110	85	100 cm		Schnürsenkelset				Berufsschuhe
370118	85	80 cm		Schnürsenkelset				Berufsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
377022	17	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
377023	16	35 - 47	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
377024	16	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
377032	16	35 - 43	the Original	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
711020	90	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711026	92	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711027	92	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711028	92	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711029	92	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711030	88	35 - 48	x-light	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	351720	Sicherheitsschuhe
711031	88	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711032	92	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711033	93	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711035	88	35 - 48	x-light	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	351720	Sicherheitsschuhe
711036	88	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711037	92	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711038	93	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711041	88	35 - 48	x-light	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	351720	Sicherheitsschuhe
711042	88	35 - 48	x-light	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	351720	Sicherheitsschuhe
711046	90	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711047	90	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711050	90	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711100	72	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711101	73	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711124	77	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711126	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711127	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711128	71	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711129	71	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711130	70	35 - 48	x-light	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	351710	Berufsschuhe
711131	70	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711132	75	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711133	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711135	70	35 - 48	x-light	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	351710	Berufsschuhe
711137	75	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711138	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711141	70	35 - 48	x-light	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	351710	Berufsschuhe
711146	75	35 - 48	x-light	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711147	75	35 - 48	x-light	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711150	72	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711160	72	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711161	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711162	76	35 - 43	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
711827	91	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711860	91	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
711874	93	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
970111	39	36 - 47	rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
970119	39	36 - 47	rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
3970111	39	36 - 47	rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe
3970119	39	36 - 47	rubber	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SRC	-	Berufsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
7131020	90	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131026	92	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131027	92	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131028	92	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131029	92	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131030	88	35 - 48	x-light	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	351720	Sicherheitsschuhe
7131031	88	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131032	92	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131033	93	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131035	88	35 - 48	x-light	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	351720	Sicherheitsschuhe
7131036	88	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131037	92	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131038	93	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131041	88	35 - 48	x-light	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	351720	Sicherheitsschuhe
7131042	88	35 - 48	x-light	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SRC	351720	Sicherheitsschuhe
7131046	90	35 - 48	x-light	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131047	90	35 - 48	x-light	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20345	S2, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131050	90	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131056	90	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131058	90	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131100	72	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131101	73	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131124	77	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131126	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131127	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131128	71	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131129	71	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131130	70	35 - 48	x-light	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	351710	Berufsschuhe
7131131	70	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131132	75	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131133	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131135	70	35 - 48	x-light	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	351710	Berufsschuhe
7131136	70	35 - 48	x-light	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131137	75	35 - 48	x-light	Slipper	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131138	76	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131141	70	35 - 48	x-light	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	351710	Berufsschuhe
7131142	70	35 - 48	x-light	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SRC	351710	Berufsschuhe
7131146	75	35 - 48	x-light	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131147	75	35 - 48	x-light	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131150	72	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131156	75	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131158	75	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	01, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131160	72	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	02, FO, SRC	351610	Berufsschuhe
7131827	91	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131860	91	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	351620	Sicherheitsschuhe
7131874	93	35 - 48	x-light	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, SRC	351620	Sicherheitsschuhe

Alle Einlegesohlen finden Sie auf Seite 122/123



Piktogramme

ESD

KENNZEICHNUNG NACH NORM

KÜCHENGEEIGNET

ATMUNGSAKTIVES TEXTIL

WASCHBAR BEI 30°C

WASCHBAR BEI 60°C

SCHUTZKAPPE STAHL

SCHUTZKAPPE ALUMINIUM

SCHUTZKAPPE COMPOSITE

AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE

ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN

SOHLENERHÖHUNG

DÄMPFUNG

AUTOKLAVIERBAR

HACCP GERECHT

FÜR SERVICEBEREICH GEEIGNET

METALLFREI

DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE

WWW.ABEBA.COM

IHR ABEBA FACHHÄNDLER:

www.abeba.com

September 2021